




PURIFICACIÓN

Agua pura y confiable para tu familia




evans.com.mx

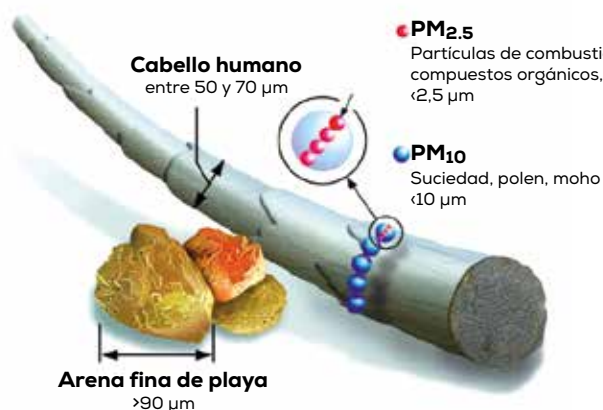

DIÁMETROS COMPARADOS

En µm (milésimas de milímetros)

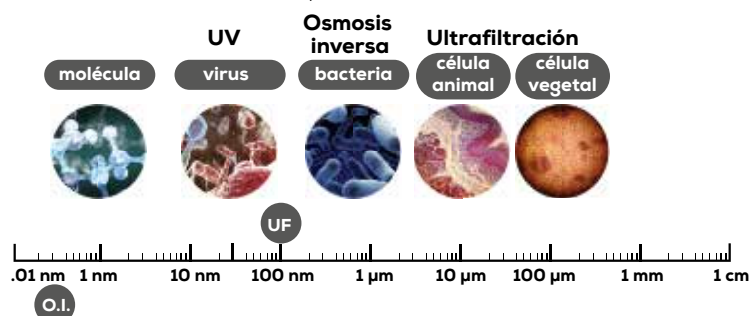

ULTRAFILTRACIÓN

Retienen hasta 100 nm = 0.1 µm

Retiene cualquier sólido suspendido en el agua, como cabellos, tierra o microorganismos.

Elimina los principales químicos en el agua como el cloro y entrega agua potable con un sabor muy agradable. Se recomienda en agua previamente tratada que puede ensuciarse en su almacenamiento o traslado.

LUZ ULTRAVIOLETA

Esteriliza bacterias, virus, microorganismos, hongos, protozoarios y cualquier agente vivo en el agua.

Las etapas previas a la UV, eliminan los principales químicos en el agua como el cloro, así como olores y sabores desagradables ofreciendo agua pura y confiable para tu familia. Se recomienda en agua previamente tratada que puede ensuciarse en su almacenamiento o traslado.

ÓSMOSIS INVERSA

Retienen hasta 0.1 nm = 0.0001 µm

Ósmosis Inversa es la tecnología más completa para la purificación del agua, misma que utilizan las embotelladoras de agua más prestigiosas.

Elimina todos los componentes que elimina la ultrafiltración. Además, elimina sales, metales pesados, y muchos otros componentes, que ninguna otra tecnología puede eliminar. Para lograr el equipo de purificación más completo recomendamos agregar ultravioleta.



WP-2



WP-3



RO-75G-T03



WP-1



RO-50G-A03
RO-100G-A03



RO-100G-A05



RO-50G-C01



RO-200G-D02
RO-400G-D02
RO-800G-D02
RO-1200G-D02



RO-600G-S01
RO-800G-S01
RO-1200G-S01



- Sistemas completos de purificación de agua.
- Opción con tecnología ultravioleta y/o ultrafiltración.
- Requieren un mínimo de presión y no hay desperdicio de agua.




WP-1



CONSUMIBLES:

- ETAPA 1: PP-10
- ETAPA 2: GAC-10
- ETAPA 3: CTO-10
- ETAPA 4: T-33
- ETAPA 5: LAMPUV-6W

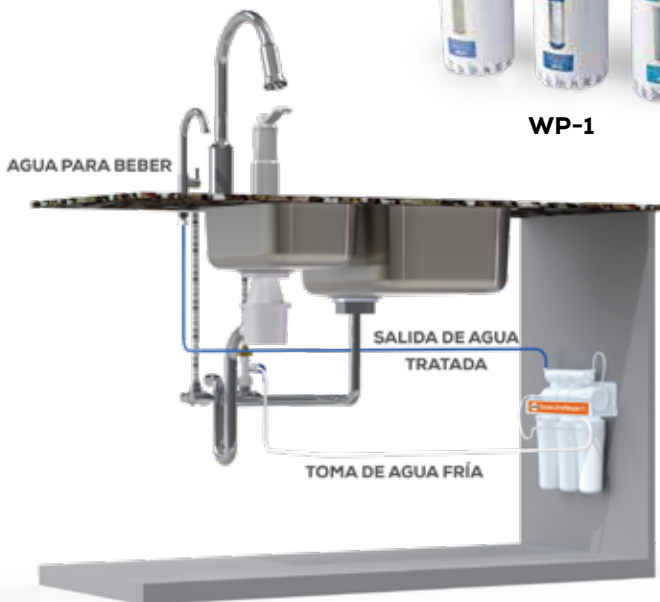

CONSUMIBLES:

- ETAPA 1: PP-10
- ETAPA 2: GAC-10
- ETAPA 3: CTO-10
- ETAPA 4: UF-10Q
- ETAPA 5: T-33



WP-2



CONSUMIBLES:

- ETAPA 1: PP-10
- ETAPA 2: GAC-10
- ETAPA 3: CTO-10
- ETAPA 4: UF-10Q
- ETAPA 5: T-33
- ETAPA 6: LAMPUV-6W



WP-3

**ACCESORIOS QUE INCLUYE TU EQUIPO
WP-1, WP-2 Y WP-3**



GRIFO CON "TEE"
VÁLVULA Y SOPORTE

MANGUERAS

LLAVE PARA
HOUSINGS

LÁMPARA UV
(WP-1 Y WP-3)

CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE	PRESIÓN DE ENTRADA	FLUJO DE SALIDA	TEMPERATURA DE TRABAJO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
WP-1	115 V~ 60Hz 1Φ	0.08 A	20 - 80 PSI	2 l/min	4 °C ~ 45 °C	7 kg	43 x 17 x 45 cm
WP-2	N/A	N/A	20 - 80 PSI				
WP-3	115 V~ 60Hz 1Φ	0.08 A	20 - 80 PSI				

Sólo utilizar con agua del abastecimiento público.

PURIFICADOR POR ÓSMOSIS INVERSA 5 Y 6 ETAPAS

Vital transparencia que se bebe

CLASE 9A



- Tecnología de ósmosis inversa brinda la mejor calidad de agua reteniendo el 99.99% de elementos nocivos en el agua.
- Puede purificar el equivalente de 10 garrafones diarios. (RO-50G-A03 Y RO-50G-C01)



PURIFICACIÓN



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: MEM-100G
ETAPA 5: T-33
ETAPA 6: LAMPUV-6W

INCLUYE BOMBA

RO-100G-A03



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: MEM-050G
ETAPA 5: T-33

INCLUYE BOMBA

RO-50G-C01



CONSUMIBLES:
ETAPA 1: PP-10
ETAPA 2: GAC-10
ETAPA 3: CTO-10
ETAPA 4: MEM-050G
ETAPA 5: T-33
ETAPA 6: LAMPUV-6W

INCLUYE BOMBA

RO-50G-A03

ACCESORIOS QUE INCLUYE TU EQUIPO

GRIFO CON "TEE" VÁLVULA Y SOPORTE	LLAVES PARA HOUSINGS	MANGUERAS	ABRAZADERA DE DRENAJE
ULTRAVIOLETA 6W (SOLO -A03)	TANQUE DE 3.2 GALONES	FILTRO ALCALINIZADOR	ACCESORIO OPCIONAL NO INCLUIDO

CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE	PRESIÓN DE ENTRADA	FLUJO DE SALIDA	TEMPERATURA DE TRABAJO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
RO-50G-C01	115 V~ 60Hz 1Φ	1 A	15 - 80 PSI	2 l/min	4 °C ~ 45 °C	14 kg	43 x 37 x 58 cm
RO-50G-A03		1.25 A				15 kg	50 x 45 x 65 cm
RO-100G-A03		1.45 A				15 kg	50 x 45 x 65 cm

Sólo utilizar con agua del abastecimiento público.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

9



PURIFICACIÓN



- Esteriliza el agua eliminando virus, bacterias, hongos, protozoos y cualquier agente biológico.
- Ideal a la salida de purificadores o trenes de filtración.
- Comúnmente instalada en la red hidráulica de casas y edificios para esterilizar el agua de uso (en regaderas, monomandos, etc).



UV-6W / UV-12W



UV-16W



UV-25W



UV-30W

RESIDENCIAL					
CÓDIGO	UV-6W	UV-12W	UV-16W	UV-25W	UV-30W
DIÁMETRO HOUSING	2"		2.5"		
VIDA ÚTIL	9 000 hrs/ 1 año				
NO. DE LÁMPARAS	1				
FLUJO DE AGUA	1.9 l/min	3.8 l/min	7.6 l/min	22.7 l/min	30.3 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	125 PSI				
VOLTAJE	115 V~ 60Hz 1Φ				
POTENCIA	6 Watts	12 Watts	16 Watts	25 Watts	30 Watts
Ø CONEXIÓN	1/4"		1/2"		3/4"
PESO	1 kg	1 kg	2 kg	2 kg	3 kg
MEDIDAS DE EMPAQUE cm (LARGO X ANCHO X ALTO)	36 x 16 x 12 cm	36 x 16 x 12 cm	40 x 18 x 14 cm	63 x 18 x 14 cm	95 x 18 x 14 cm

LÁMPARAS LUZ ULTRAVIOLETA

Vital transparencia que se bebe

CLASE AP



1
año
GARANTÍA



- Esteriliza el agua eliminando virus, bacterias, hongos, protozoos y cualquier agente biológico.
- Ideal a la salida de purificadores o trenes de filtración.
- Comúnmente instalada en la red hidráulica de casas y edificios para esterilizar el agua de uso (en regaderas, monomandos, etc).



PURIFICACIÓN



UV-35W



UV-55W







UV-220W



UV-330W / UV-440W



	COMERCIAL				INDUSTRIAL		
CÓDIGO	UV-35W	UV-55W	UV-110W	UV-165W	UV-220W	UV-330W	UV-440W
DIÁMETRO HOUSING	2.5"		5"		6"	6 ½"	9 ½"
VIDA ÚTIL	9 000 hrs/ 1 año						
NO. DE LÁMPARAS	1		2	3	4	6	8
FLUJO DE AGUA	38 l/min	45.4 l/min	90.8 l/min	136.3 l/min	181.7 l/min	272.5 l/min	363.3 l/min
PRESIÓN MÁXIMA	125 PSI						
VOLTAJE	115 V~ 60Hz 1Φ						
POTENCIA	35 Watts	55 Watts	110 Watts	165 Watts	220 Watts	330 Watts	440 Watts
Ø CONEXIÓN	3/4"		1"	1 ½"		2"	3"
PESO	3 kg	4 kg	7 kg	9 kg	10 kg	18.2 kg	20 kg
MEDIDAS DE EMPAQUE cm (LARGO X ANCHO X ALTO)	98 x 18 x 14	98 x 18 x 14	103 x 19 x 33	103 x 19 x 41	103 x 20 x 41	108 x 50 x 25	115 x 55 x 30

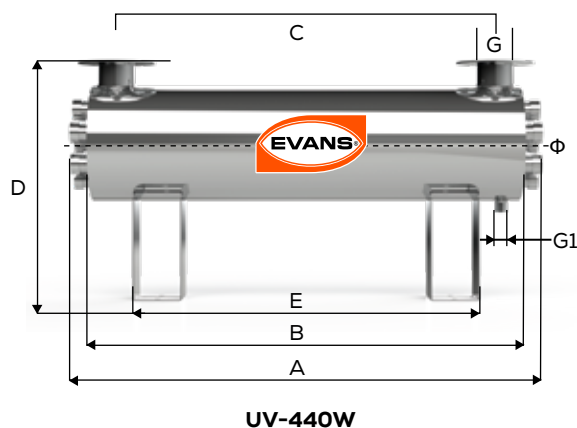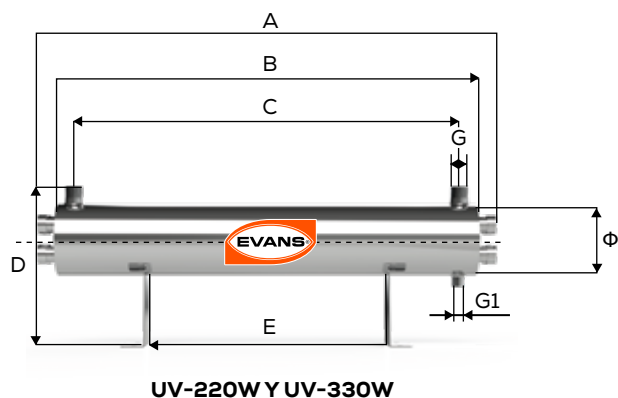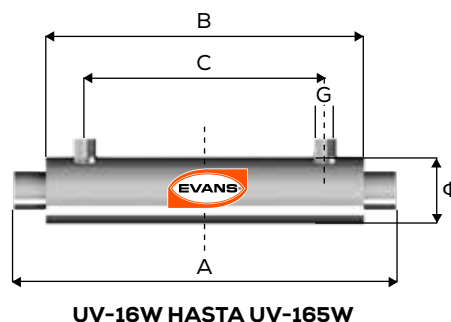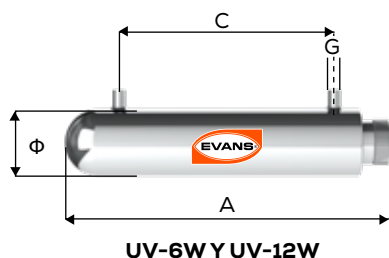

HOUSING	DIMENSIONES (cm)			DIÁMETRO (pulg)		CANTIDAD DE LÁMPARAS UV
	A	B	C	G	Ø	
UV-6W	23.6	N/A	16.4	1/4"	2"	1
UV-12W	30		22.7			1
UV-16W	33	30.5	26	1/2"	2 ½"	1
UV-25W	55	52.5	48.1			1
UV-30W	86.9	84.4	79.4	3/4"		1
UV-35W	91	88.5	83.5			1
UV-55W					1"	2
UV-110W				1 ½"	3	
UV-165W						

HOUSING	DIMENSIONES (CM)					DIÁMETRO (PULG)			CANTIDAD DE LÁMPARAS UV
	A	B	C	D	E	G	G1	Ø	
UV-220W	92.7	90.5	83.5	34.2	52	1 1/2"	1/4"	6"	4
UV-330W	92.7	90.5	82.2	36.25	52	2"	1/4"	6 1/2"	6
UV-440W	92.7	90.5	80.35	50	52	3"	1/4"	9 1/2"	8



Un tren de filtración es un sistema de tratamiento secuencial diseñado para purificar el agua de forma progresiva. El agua pasa por tres etapas estratégicas, donde cada filtro elimina contaminantes específicos sin saturar al siguiente.

Este método garantiza una protección integral para tus instalaciones, prolonga la vida útil de los equipos y asegura agua de la más alta calidad para consumo comercial, industrial o residencial.

1ª ETAPA - LECHO PROFUNDO (ZEOLITA)

Comúnmente utilizado como primera etapa en un tren de filtración.

Útil para la remoción de partículas de hasta 3 µm.

Mayor eficiencia y menor caída de presión que los filtros de arena convencionales: Su estructura porosa permite una microfiltración profunda a través de todo el lecho, no solo en la superficie.

Requiere un menor número de retrolavados, disminuyendo drásticamente el consumo de agua y energía.

Alta capacidad de retención de cationes de amoníaco, reduciendo malos olores desde el inicio del proceso.

2ª ETAPA - FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO

Comúnmente utilizado como segunda etapa en un tren de filtración, enfocada en la purificación química.

Remoción avanzada de compuestos orgánicos y microorganismos mediante el proceso de adsorción (retención en la superficie del carbón).

Retiene cloro y materia orgánica.

Alta eficiencia en la eliminación de cloro libre, protegiendo la resina del suavizador (etapa posterior) contra la degradación química.

Puede eliminar metales pesados como plomo, cadmio o mercurio en pequeñas cantidades.

3ª ETAPA - SUAVIZADORES

Comúnmente utilizado como tercera etapa en un tren de filtración, especializada en el control de dureza.

Elimina la presencia de calcio y magnesio en el agua por medio de un intercambio iónico.

Utiliza resina catiónica de alta eficiencia que reduce el consumo de sal, garantizando un bajo costo operativo.

Evita la formación de sarro que obstruye tuberías, daña calentadores y mancha grifería o acabados de baño.

El agua suavizada optimiza la disolución y rendimiento de jabones y detergentes, reduciendo su consumo hasta en un 50%.

Requiere una solución salina (salmuera) para la regeneración periódica de la resina. Se recomienda el uso de sal en pellets de lenta disolución.



PURIFICACIÓN

- Para aplicaciones donde se requiere tratar grandes volúmenes de agua como residencias, comercios, hotelería o procesos industriales.





FILTROS DE LECHO PROFUNDO AUTOMÁTICOS

Vital transparencia que se disfruta

CLASE 9B



1
año
GARANTÍA

PURIFICACIÓN



- Ideal para la eliminación eficiente de sedimentos, partículas suspendidas y elementos visibles en el agua, devolviendo la claridad total.
- Equipado con una válvula automática que gestiona los ciclos de retrolavado de forma periódica según la programación elegida.
- Capacidad de interconexión con múltiples válvulas para coordinar los tiempos de retrolavado ideal en un tren de filtración.
- Cuenta con un contacto interno (máx. 5 A), ideal para energizar una bomba auxiliar que presuriza durante el retrolavado cuando la presión de entrada no es suficiente.



VÁLVULA AUTOMÁTICA
Programación de flujo



VOLTAJE	MÁXIMA PRESIÓN	TEMPERATURA DEL AGUA	TURBIEDAD MÁX. DEL AGUA
(110/220) V~ 60 Hz 1Φ	87 PSI.	5-50 °C.	5 FTU.



JD806

*Para tanques con apertura de 4" y tubo central de 2"

*Incluido con el equipo.



JD802

*Para tanques con apertura de 2" y tubo central de 1"

*Incluido con el equipo.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		ALTO X LARGO X ANCHO
SF-LP0948K	43 kg	135 x 50 x 50 cm
SF-LP1054K	58 Kg	143 x 50 x 50 cm
SF-LP1354K	78 kg	150 x 50 x 50 cm
SF-LP1465K	105 kg	175 x 50 x 50 cm
SF-LP1665K	140 kg	175 x 50 x 50 cm
SF-LP1865K	180 kg	175 x 50 x 50 cm
SOFT-LP-1865	182 kg	224 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-2162	234 kg	227 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-2472	321 kg	235 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-3072	424 kg	239 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-3672	613 kg	254 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-2162L	266 kg	227 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-2472L	325 kg	235 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-3072L	429 kg	239 x 145 x 145 cm
SOFT-LP-3672L	618 kg	254 x 145 x 145 cm

FILTROS DE LECHO PROFUNDO AUTOMÁTICOS

Vital transparencia que se disfruta

CLASE 9B



PURIFICACIÓN

IMPORTANTE:

La selección del caudal de operación debe considerar la calidad del agua. Consulta la tabla de recomendaciones de flujo de filtrado para asegurar un desempeño óptimo y mayor vida útil de tu equipo.

CÓDIGO	VOLUMEN DEL TANQUE FT³	FLUJO LENTO GPM	FLUJO ÓPTIMO GPM	FLUJO MÁXIMO GPM	VOLUMEN DE ZEOLITA FT³	CANTIDAD DE GRAVA SÍLICA KG	VÁLVULA	Ø ENTRADA	Ø SALIDA	Ø DESAGÜE
SF-LP0948K	1.7	3	6	9	1	7	TMF67Q3	1"	1"	1"
SF-LP1054K	2.2	4	8	11	15	9				
SF-LP1354K	3.7	7	13	18	2.5	13				
SF-LP1465K	5.4	9	15	21	3	19				
SF-LP1665K	6.5	11	20	27	4	25				
SF-LP1865K	8.9	14	25	28	5	40				
SOFT-LP-1865	8.9	14	25	35	5	40	TMF75B1	2"	2"	2"
SOFT-LP-2162	11.9	19	34	48	7	50				
SOFT-LP-2472	17	25	44	63	11	70				
SOFT-LP-3072	26	39	69	98	15	110	TMF99B3			
SOFT-LP-3672	37.8	56	99	115	23	150				
SOFT-LP-2162L	11.9	19	34	48	7	50	TMF75B1			
SOFT-LP-2472L	17	25	44	63	11	70	TMF99B3			
SOFT-LP-3072L	26	39	69	98	15	110				
SOFT-LP-3672L	37.8	56	99	115	23	150				

Los modelos con terminación "L" pertenecen a los equipos con instalación de válvula lateral.

RECOMENDACIONES DE FLUJO DE FILTRADO SEGÚN CONDICIONES DEL AGUA

CONDICIÓN DEL AGUA	TIPO DE FLUJO	% DEL FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO	JUSTIFICACIÓN
Alta turbidez (>5 NTU)	Flujo lento	40-55%	Reduce riesgo de canalización y saturación prematura.
Turbidez moderada (1-5 NTU)	Flujo óptimo	55-75%	Balance entre eficiencia y caudal.
Agua clara (<1 NTU) sin hierro	Flujo máximo	75-100%	El medio puede operar a máxima capacidad sin comprometer filtración.
Hierro o manganoso presentes (>0.3 mg/L)	Flujo lento	40-55%	Disminuye incrustaciones y obstrucción del medio filtrante.
pH fuera de rango (menor a 6.5 o mayor a 8.5)	Flujo lento - óptimo	50-65%	La eficiencia de la zeolita puede verse afectada en estos casos.

NTU = UNIDAD NEFELOMÉTRICA DE TURBIDEZ



- La solución definitiva si tu agua presenta exceso de cloro, sabores desagradables o malos olores.
- Ciclos de retrolavado y limpieza automáticos programables para mantener el carbón activado libre de saturación física.
- Capacidad de interconexión con múltiples válvulas para coordinar los tiempos de retrolavado ideal en un tren de filtración.
- Cuenta con un contacto interno (máx. 5 A), ideal para energizar una bomba auxiliar que presuriza durante el retrolavado cuando la presión de entrada no es suficiente.

VOLTAJE	MÁXIMA PRESIÓN	TURBIEDAD DEL AGUA	TEMPERATURA DEL AGUA
(110/220) V~ 60 Hz 1Φ	87 PSI.	< 1 FTU	5-50 °C.



VÁLVULA AUTOMÁTICA
Programación de flujo



JD806

*Para tanques con apertura de 4" y tubo central de 2"

*Incluido con el equipo.



JD802

*Para tanques con apertura de 2" y tubo central de 1"

*Incluido con el equipo.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		ALTO X LARGO X ANCHO
SF-FL0948K	43 kg	135 x 50 x 50 cm
SF-FL1054K	64 Kg	143 x 50 x 50 cm
SF-FL1354K	78 kg	150 x 50 x 50 cm
SF-FL1465K	81 kg	175 x 50 x 50 cm
SF-FL1665K	106 kg	175 x 50 x 50 cm
SF-FL1865K	200 kg	175 x 50 x 50 cm
SOFT-FL-1865	202 kg	224 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-2162	234 kg	227 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-2472	293 kg	235 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-3072	424 kg	239 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-3672	613 kg	254 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-2162L	266 kg	227 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-2472L	325 kg	235 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-3072L	429 kg	239 x 145 x 145 cm
SOFT-FL-3672L	618 kg	254 x 145 x 145 cm

FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO AUTOMÁTICOS

Vital transparencia que se disfruta

CLASE 9B



1
año
GARANTÍA



PURIFICACIÓN

IMPORTANTE:

La selección del caudal de operación debe considerar la calidad del agua. Consulta la tabla de recomendaciones de flujo de filtrado para asegurar un desempeño óptimo y mayor vida útil de tu equipo.

CÓDIGO	VOLUMEN DEL TANQUE FT³	FLUJO LENTO GPM	FLUJO ÓPTIMO GPM	FLUJO MÁXIMO GPM	VOLUMEN DE CARBÓN ACTIVADO FT³	CANTIDAD DE GRAVA SÍLICA KG	VÁLVULA	Ø ENTRADA	Ø SALIDA	Ø DESAGÜE
SF-FL0948K	1.7	2	4	7	1	7	TMF67Q3	1"	1"	1"
SF-FL1054K	2.2	3	5	8	1.5	9				
SF-FL1354K	3.7	4	9	14	2.5	13				
SF-FL1465K	5.4	5	11	16	3	19				
SF-FL1665K	6.5	7	14	21	4	25				
SF-FL1865K	8.9	9	18	26	5	40	TMF75B1	2"	2"	2"
SOFT-FL-1865	8.9	9	18	27	5	40				
SOFT-FL-2162	11.9	12	24	36	7	50				
SOFT-FL-2472	17	16	31	47	11	70				
SOFT-FL-3072	26	25	49	74	15	110				
SOFT-FL-3672	37.8	35	71	106	23	150	TMF99B3			
SOFT-FL-2162L	11.9	12	24	36	7	50	TMF75B1			
SOFT-FL-2472L	17	16	31	47	11	70				
SOFT-FL-3072L	26	25	49	74	15	110	TMF99B3			
SOFT-FL-3672L	37.8	35	71	106	23	150				

Los modelos con terminación "L" pertenecen a los equipos con instalación de válvula lateral.

RECOMENDACIONES DE FLUJO DE FILTRADO SEGÚN CONDICIONES DEL AGUA

CONDICIÓN DEL AGUA	TIPO DE FLUJO	% DEL FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO	JUSTIFICACIÓN
Cloro libre alto (>2 ppm)	Flujo lento	40-55%	Mayor tiempo de contacto para garantizar remoción completa del cloro.
Cloro moderado (1-2 ppm) y agua sin contaminantes	Flujo óptimo	55-75%	Ideal para buen desempeño y duración del medio filtrante.
Remoción de orgánicos pesticidas o TOC elevados	Flujo lento	40-55%	La adsorción necesita más tiempo de contacto para ser efectiva.
Agua clara baja carga orgánica cloro <1 ppm	Flujo máximo	75-100%	Condiciones óptimas para aprovechar la capacidad máxima del filtro.

TOC = CARBONO ORGÁNICO TOTAL



- Si tu agua tiene calcio o magnesio que genera sarro (manchas blancas) en tus tuberías y muebles de baño este es el equipo recomendado.
- Válvula automática programable que realiza los ciclos de retrolavado y regeneración con salmuera de manera precisa para optimizar el consumo de sal.
- Capacidad de interconexión con múltiples válvulas para coordinar los tiempos de retrolavado y regeneración ideal en un tren de filtración.
- Cuenta con un contacto interno (máx. 5 A), ideal para energizar una bomba auxiliar que presuriza durante el retrolavado y regeneración cuando la presión de entrada no es suficiente.

EJEMPLO DE ENSAMBLE:



VOLTAJE	MÁXIMA PRESIÓN	TEMPERATURA DEL AGUA	TURBIEDAD DEL AGUA
(110/220) V~ 60 Hz 1Φ	87 PSI.	5-50 °C	< 1 FTU


JD806

*Para tanques con apertura de 4" y tubo central de 2"

*Incluido con el equipo.


JD802

*Para tanques con apertura de 2" y tubo central de 1"

*Incluido con el equipo.



TANQUE DE RESINA			TANQUE DE SALMUERA		
CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SF-IM0948K	46 kg	135 x 50 x 50 cm	TQ-TS100L	27 kg	90x47x47
SF-IM1054K	57 kg	143 x 50 x 50 cm			
SF-IM1354K	93 kg	150 x 50 x 50 cm	TQ-TS150L	31kg	105x60x60
SF-IM1465K	119 kg	175 x 50 x 50 cm			
SF-IM1665K	142 kg	175 x 50 x 50 cm			
SF-IM1865K	180 kg	175 x 50 x 50 cm	TQ-TS200L	33KG	105x60x60
SOFT-IM-1865	180 kg	224 x 145 x 145 cm			
SOFT-IM-2162	262 kg	227 x 145 x 145 cm			
SOFT-IM-2472	331 kg	235 x 145 x 145 cm	TQ-TS300L	15 kg	122 x 67 x 67 cm
SOFT-IM-3072	439 kg	239 x 145 x 145 cm	TQ-TS500L	27 kg	130 x 75 x 75 cm
SOFT-IM-3672	636 kg	254 x 145 x 145 cm	TQ-TS800L	50 kg	138 x 89 x 89 cm
SOFT-IM-2162L	267 kg	227 x 145 x 145 cm	TQ-TS200L	32 KG	105 x 60 x 60 cm
SOFT-IM-2472L	336 kg	235 x 145 x 145 cm	TQ-TS300L	34 kg	122 x 67 x 67 cm
SOFT-IM-3072L	444 KG	239 x 145 x 145 cm	TQ-TS500L	27 KG	130 x 75 x 75 cm
SOFT-IM-3672L	641 kg	254 x 145 x 145 cm	TQ-TS800L	50 kg	138 x 89 x 89 cm

Todos los suavizadores incluyen su tanque de salmuera.


FILTROS SUAVIZADORES AUTOMÁTICOS

Vital transparencia que se disfruta

CLASE 9B



1
año
GARANTÍA

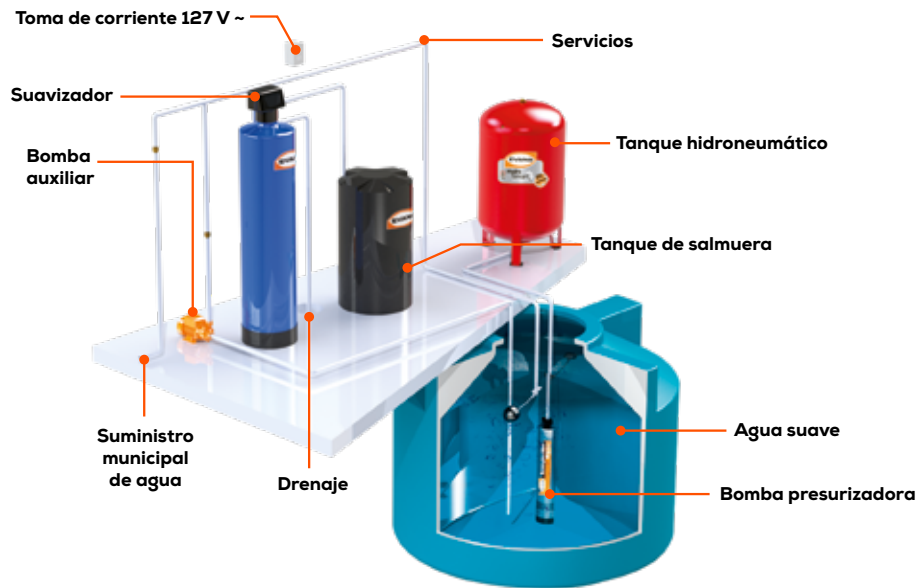

IMPORTANTE:

La selección del caudal de operación debe considerar la calidad del agua.

Consulta la tabla de recomendaciones de flujo de filtrado para asegurar un desempeño óptimo y mayor vida útil de tu equipo.

CÓDIGO	VOLUMEN DEL TANQUE FT³	FLUJO LENTO GPM	FLUJO ÓPTIMO GPM	FLUJO MÁXIMO GPM	VOLUMEN RESINA CATIÓNICA FT³	CAPACIDAD DE RETENCIÓN EN GRANOS	CANTIDAD DE GRAVA SÍLICA KG	VÁLVULA	Ø ENTRADA	Ø SALIDA	Ø DESAGÜE	Ø TANQUE SALMUERA	VOLUMEN TANQUE SALMUERA (L)		
SF-IM0948K	1.7	1	2	4	1	28000	7	TMF116Q3	1"	1"	3/4"	3/8"	100		
SF-IM1054K	2.2	1	3	5	1.5	42000	9						150		
SF-IM1354K	3.7	2	5	9	2.5	70000	13								
SF-IM1465K	5.4	2	6	11	3	84000	19						200		
SF-IM1665K	6.5	3	8	14	4	112000	25	TMF74A3	2"	2"	1"	1/2"			
SF-IM1865K	8.9	4	11	18	5	140000	40								
SOFT-IM-1865	8.9	4	11	18	5	140000	40								
SOFT-IM-2162	11.9	5	14	24	7	224000	50					300			
SOFT-IM-2472	17	6	19	31	11	308000	70	TMF99A3	2"	2"	11/2"	3/4"	500		
SOFT-IM-3072	26	10	29	49	15	420000	110					800			
SOFT-IM-3672	37.8	14	42	71	23	616000	150	TMF74A3			1"	3/8"	200		
SOFT-IM-2162L	11.9	5	14	24	7	224000	50						300		
SOFT-IM-2472L	17	6	19	31	11	308000	70	TMF99A3			11/2"	3/4"	500		
SOFT-IM-3072L	26	10	29	49	15	420000	110						800		
SOFT-IM-3672L	37.8	14	42	71	23	616000	150								

Los modelos con terminación "L" pertenecen a los equipos con instalación de válvula lateral.

RECOMENDACIONES DE FLUJO DE FILTRADO SEGÚN CONDICIONES DEL AGUA


CONDICIÓN DEL AGUA	TIPO DE FLUJO	% DEL FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO	JUSTIFICACIÓN
Dureza muy alta (>300 ppm)	Flujo lento	40-55%	Mayor tiempo de contacto, mejora eficiencia de intercambio iónico y reduce saturación.
Dureza moderada (150-300 ppm)	Flujo óptimo	55-75%	Balance entre buena capacidad de remoción y caudal razonable.
Dureza baja (<150 ppm)	Flujo máximo	75-100%	Condiciones ideales para operar a máxima velocidad sin comprometer rendimiento.



PURIFICACIÓN



- Libre de mantenimiento.
- No utiliza sal, electricidad, o ningún otro consumible.
- Sin desperdicio de agua, no requiere retrolavados, ni regeneración.
- Indispensable la instalación de un filtro de carbón activado antes de cualquier ANTI-SARRO, ya que el cloro inactiva la media FILTERSORB-CT.

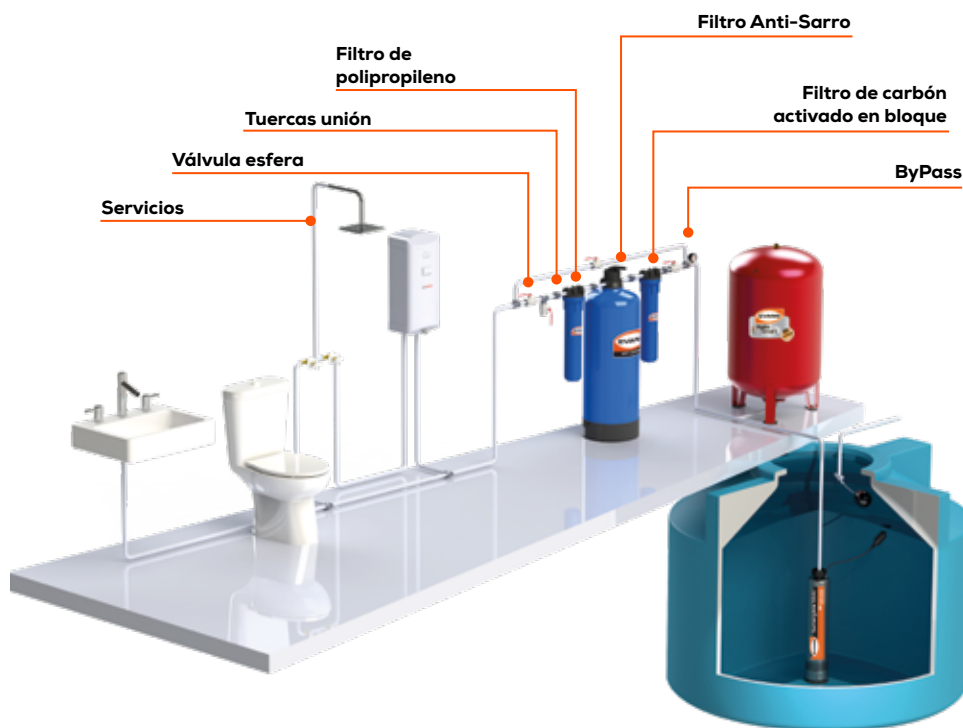

CÓDIGO	ANTI-SARRO-1	ANTI-SARRO-2	ANTI-SARRO-3	ANTI-SARRO-4
FLUJO DE SERVICIO:	1 GPM	2 GPM	3 GPM	4 GPM
MEDIA (LITRO):	0.25	0.5	0.75	1
CÓDIGO DE CARTUCHO:	WHITE10	WHITE20	WHITE10B	WHITE20B
Ø EXTERNO:	6.35 cm (2.5")		11.43 cm (4.5")	
LARGO:	25.4 cm (10")	50.8 cm (20")	25.4 cm (10")	50.8 cm (20")
FLUJO MÁXIMO:	30 l/min		135 l/min	
PRESIÓN DE OPERACIÓN:	(0.1 - 0.68) MPa((15 - 100) PSI)			
TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO:	44 °C			
PORTA FILTRO COMPATIBLE:	TRANSP122-10N BLUE121-10BR	BLUE122-20BR	BLUE124-10BR	BLUE124-20BR
Ø DE CONEXIONES DE PORTA FILTRO:	1.9 cm (0.75")		3.81 cm (1.5")	



INSERTOS DE LATÓN

Cuentan con insertos de latón en la rosca, lo que garantiza mayor resistencia y un sellado perfecto, evitando fugas.



BOTÓN LIBERADOR

Purga el agua en el housing antes del cambio de cartucho.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
TRANSP122-10N	2 kg	14 x 14 x 33 cm
BLUE121-10BR	2 kg	14 x 14 x 33 cm
BLUE122-20BR	2 kg	14 x 14 x 58 cm
BLUE124-10BR	3 kg	18 x 18 x 36 cm
BLUE124-20BR	5 kg	18 x 18 x 61 cm



*INCLUIDAS EN EL EQUIPO

CARACTERÍSTICAS DEL HOUSING	TRANSP122-10N	BLUE121-10BR	BLUE122-20BR	BLUE124-10BR	BLUE124-20BR
Ø DE ROSCA NPT	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
INSERTO LATÓN					
PRESIÓN MÁXIMA	145 PSI	262 PSI	262 PSI	262 PSI	262 PSI
CAUDAL MÁXIMO	30 l/min	30 l/min	30 l/min	60 l/min	60 l/min
TEMP. MÁXIMA	44 °C	44 °C	44 °C	44 °C	44 °C

CARTUCHO DE FILTRACIÓN		TRANSP122-10N	BLUE121-10BR	BLUE122-20BR	BLUE124-10BR	BLUE124-20BR
REEMPLAZO DE CARTUCHOS	3 A 6 MESES	POLIPROPILENO ESPUMADO 1 MICRA	PP-10-1	PP-20-1	PP-10B-1	PP-20B-1
		POLIPROPILENO ESPUMADO 5 MICRAS	PP-10-5	PP-20-5	PP-10B-5	PP-20B-5
		POLIPROPILENO ESPUMADO 10 MICRAS	PP-10	PP-20	PP-10B	PP-20B
		POLIPROPILENO ESPUMADO 50 MICRAS	PP-10-50	PP-20-50	PP-10B-50	PP-20B-50
		POLIPROPILENO HILO 5 MICRAS	PS-10-5	PS-20-5	PS-10B-5	PS-20B-5
		POLIPROPILENO HILO 10 MICRAS	PS-10-10	PS-20-10	PS-10B-10	PS-20B-10
		POLIPROPILENO HILO 50 MICRAS	PS-10-50	PS-20-50	PS-10B-50	PS-20B-50
		POLIPROPILENO PLISADO 10 MICRAS	PL-10-10	PL-20-10	PL-10B-10	PL-20B-10
	Retiene sedimentos tierra, lodo, arena y partículas de oxidación.					
	3 A 6 MESES	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR	GAC-10	GAC-20	GAC-10BB	GAC-20BB
		Retiene cloro, olores y algunos químicos.				
	1 AÑO	CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE	CTO-10	CTO-20	CTO-10B	CTO-20B
Retiene cloro, olores, sabores, partículas suspendidas y turbiedad.						
LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA		UV				
Esteriliza microorganismos, (bacterias, virus, hongos, etc).						

PREFILTRO CON VÁLVULA WHITEPRO

El agua limpia que necesitas

CLASE 9A



- Filtra el agua y cuida tu hogar. Elimina sedimentos y obtén agua limpia lista para utilizarla en tu día a día.
- Extra resistente. Fabricado con los mejores materiales.
- Cuenta con válvula de 4 funciones que se adapta a diferentes necesidades.



PURIFICACIÓN



RETROLAVADO

Mantén limpio tu cartucho de impurezas.



BYPASS

Permite el paso de agua sin utilizar el filtro.




FILTRACIÓN

Obtén agua libre de sedimentos.



CERRADO

Funciona como llave de paso de agua.

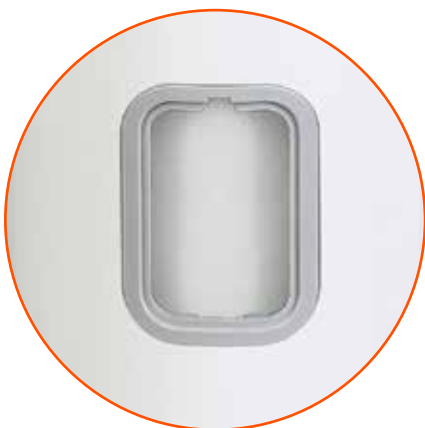

Cuenta con ventana para comprobar el estado de tu cartucho

NUEVOS PRODUCTOS



WHITEPRO-122-20

TAMAÑO DEL CARTUCHO
2.5 x 20
PULGADAS

CAUDAL MÁXIMO
35
l/min

ROSCA DE LATÓN
3/4
NPT




WHITEPRO-124-20

TAMAÑO DEL CARTUCHO
4.5 x 20
PULGADAS

CAUDAL MÁXIMO
60
l/min

ROSCA DE LATÓN
1"
NPT

Nuevos Productos

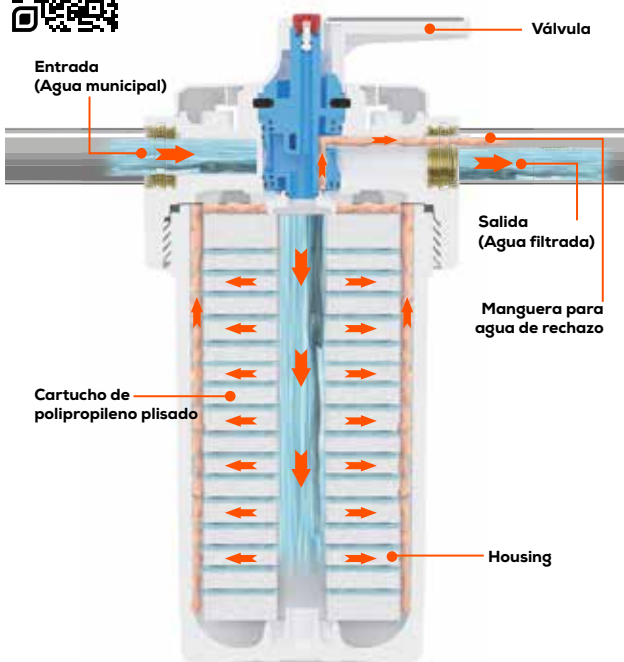

NUEVOS PRODUCTOS



WHITEPRO-122-10



WHITEPRO-124-10



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
WHITEPRO-122-20	4.3 kg	20 x 16 x 41 cm
WHITEPRO-122-10	4 kg	20 x 20 x 68 cm
WHITEPRO-124-10	4.4 kg	25 x 25 x 46.5 cm
WHITEPRO-124-20	4 kg	24 x 24 x 70 cm

CÓDIGO	WHITEPRO-122-20	WHITEPRO-122-10	WHITEPRO-124-10	WHITEPRO-124-20
DIÁMETRO DE CONEXIONES	1.90 cm (3/4" NPT)		2.54 cm (1" NPT)	
PRESIÓN DE TRABAJO	(21 - 65) PSI			
FLUJO MÁXIMO	35 l/min		60 l/min	
FLUJO DE BYPASS	35 l/min		60 l/min	
FLUJO DE RETROLAVADO	8 l/min		9.5 l/min	
FILTRO DE REPUESTO	PL-20-10	PL-10-10	PL-10B-10	PL-20B-10
CARTUCHOS COMPATIBLE	2.5" X 20"	2.5" X 10"	4.5" X 10"	4.5" X 20"
TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA	(5 - 38) °C			
MIRILLA EN HOUSING	SI	SI	SI	NO

El valor de la tabla es sin cartucho de filtro. El flujo será diferente con el cartucho de filtro de diferente material.

★ Nuevos productos

PREFILTRO DE AGUA MALLA METÁLICA

El agua limpia que necesitas

CLASE 9A



1
año
GARANTÍA



- Retiene eficazmente sedimentos, óxido y arena.
- Gran flujo de agua y alta resistencia a la presión.
- Fácil mantenimiento, solo enjuaga la malla metálica.



PREFILTRO DE AGUA MALLA METÁLICA 20 MICRAS

PRESIÓN MÁXIMA	1 MPa (145 PSI)
MÁXIMA TEMPERATURA DEL AGUA	(5 - 40) °C
RETENCIÓN DE SÓLIDOS	20 µm
DIÁMETRO DE CONEXIÓN	2.54 cm (1") NPT
DIÁMETRO DE ADAPTADORES	1.90 cm (3/4") NPT
DIÁMETRO DE ESPIGA DE DRENADO	0.952 cm (3/8")



PRF-02



RF-PRF-02




Accesorios incluidos.



PURIFICACIÓN

- La instalación y el mantenimiento deben de ser realizados por un profesional.
- Cierre la llave de paso de entrada y drene el agua restante en la tubería del agua.
- El filtro solo es aplicable a agua municipal a (5-40) °C. No trate las aguas residuales y corrosivas.
- La dirección de la flecha marcada en la tapa debe coincidir con la dirección del flujo de agua en la tubería.
- El filtro debe instalarse en interiores no húmedos. Manténgalo alejado de las fuentes de calor y niños.
- Enjuague la red del filtro a tiempo. El tiempo del intervalo varía según la calidad del agua de las diferentes áreas. Se recomienda enjuagar una vez al mes.

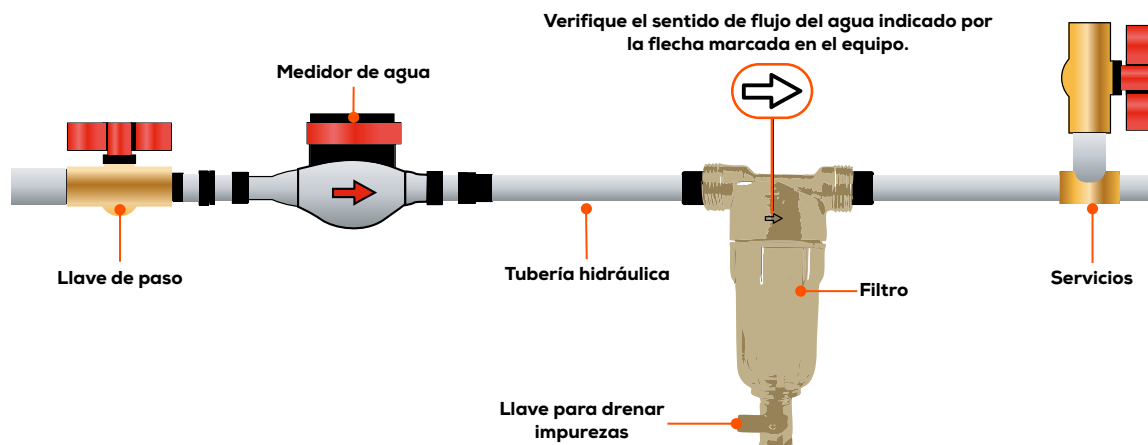

CARTUCHOS		REEMPLAZAR	LO INCLUYEN:
CARTUCHO FILTRO POLIPROPILENO* (PP ESPUMADO, PS HILO, PL PLISADO) Contamos con 4 tamaños: 1 µm, 5 µm, 10 µm y 50 µm Entre menor sea el tamaño de las micras tienes una mejor filtración, pero el tiempo de vida del cartucho es menor.		3 A 6 MESES Retiene cabellos, tierra, lodo, arena, partículas de oxidación y sólidos en suspensión en general.	WP-1, WP-2, RO-50G-C01 RO-50G-A03 RO-800G-D02
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR* (GAC) El carbón activado, es particularmente útil en agua con presencia de cloro, azufre y otros químicos que generan sabores y olores desagradables en el agua que consumes.		3 A 6 MESES Retiene cloro, olores, sabores y algunos químicos.	WP-1, WP-2, WP-3 RO-50G-A03 RO-100G-A03 RO-50G-C01 RO-200G-D02 RO-400G-D02 RO-800G-D02 RO-1200G-D02
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE* (CTO) El carbón activado en bloque, adicional a las funciones del carbón activado granular, filtra sólidos de hasta 5 µm y elimina turbiedades en el agua.		3 A 6 MESES Retiene cloro, olores, sabores, partículas suspendidas, nitritos, turbiedad y algunos metales pesados como plomo, cadmio y mercurio.	WP-1, WP-2 RO-50G-C01 RO-50G-A03 RO-800G-D02
MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA (MEM) Con el cambio adecuado de las etapas previas a esta membrana y su retrolavado semanal, (solo si tu equipo no tiene bomba, de lo contrario el retrolavado lo hace automáticamente tu filtro) la membrana puede durar hasta 2 años purificando agua constantemente.		1 AÑO Elimina microorganismos, (bacterias, hongos, etc.), metales pesados, sales, minerales, químicos y otras partículas disueltas.	RO-50G-A03 RO-100G-A03 RO-50G-C01 RO-200G-D02 RO-400G-D02 RO-800G-D02 RO-1200G-D02
MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN (UF) Con el cambio adecuado de las etapas previas a esta membrana y su retrolavado semanal, la membrana puede durar hasta 2 años purificando agua constantemente.		1 AÑO Elimina algunos microorganismos, (bacterias, hongos, etc.), y prácticamente cualquier sólido disuelto en el agua de hasta .01 µm	WP-2 WP-3
CARTUCHO ABRILLANTADOR (T-33 O T33-33) Está compuesto por fibras de coco, mismas que agregan minerales esenciales al agua ofreciendo un sabor muy agradable.		1 AÑO Retiene olores, sabores, entregando el agua con mejor sabor y calidad.	WP-1, WP-2 RO-50G-A03 RO-100G-A03 RO-200G-D02 RO-400G-D02 RO-800G-D02 RO-1200G-D02
LÁMPARA ULTRAVIOLETA (UV) El esterilizador es un excelente complemento en cualquier equipo de purificación; es importante desconectar la lámpara cuando el purificador no vaya a estar en uso durante varios días seguidos. Se recomienda como última etapa en tu purificador.		1 AÑO Esteriliza microorganismos, (bacterias, virus, hongos, etc).	WP-1, WP-3, RO-50G-A03 RO-100G-A03 RO-200G-D02 RO-400G-D02 RO-800G-D02 RO-1200G-D02 (Opcional para todos los equipos)

El tiempo de vida de los consumibles, dependerá de la calidad de agua de alimentación.



MEM-050G



MEM-200G



MEM-400G



MEM-600G



UF-10Q



T-33



T-33QA



T-33T2



GAC-10



GAC-10B



GAC-20



GAC-20B

MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA (.0001 µm)

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
MEM-050G	RO-50G-A03 RO-50G-C01	Membrana ósmosis inversa 50 GPD	1.8"	12"
MEM-100G	RO-100G-A03 RO-200G-D02	Membrana ósmosis inversa 100 GPD	2.8"	12"
MEM-200G	RO-400G-D02	Membrana ósmosis inversa 200 GPD	3"	12"
MEM-400G	RO-800G-D02	Membrana ósmosis inversa 400 GPD		
MEM-600G	RO-1200G-D02	Membrana ósmosis inversa 600 GPD		

MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN (.01 µm)

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
UF-10Q	WP-2	Membrana de ultrafiltración con conexiones rápidas encapsulada	2.5"	12.5"

ABRILLANTADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	Ø	LARGO
T-33	Mejora el sabor	Carbón de fibras de coco	2.5"	10"
T-33QA	Alcaniniza (incrementa pH)	Carbonato e hidróxido de calcio		
T-33T2	Mineraliza e incrementa pH	Esferas mineralizadas		
T33-33	Mejora el sabor	Carbón de fibras de coco		

CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO GRANULAR

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
GAC-10	BLUE121-10BR TRANSP122-10N	10 Micras	2.5"	10"
GAC-20	BLUE122-20BR			20"
GAC-10BB	BLUE124-10BR		4.5"	10"
GAC-20BB	BLUE124-20BR			20"

El tiempo de vida de los consumibles, dependerá de la calidad de agua de alimentación.

CARTUCHOS RELLENABLES WHITE


CÓDIGO	WHITE10	WHITE10B	WHITE20	WHITE20B
Ø INTERNO:	2.85 cm (1.125")			
Ø EXTERNO:	6.35 cm (2.5")	11.43 cm (4.5")	6.35 cm (2.5")	11.43 cm (4.5")
LARGO:	25.4 cm (10")		50.8 cm (20")	
FLUJO MÁXIMO:	30 l/min	60 l/min	30 l/min	60 l/min
PRESIÓN DE OPERACIÓN:	(0.05 - 0.86) MPa ((8 - 125) PSI)			
TEMP. MÁX. DEL LÍQUIDO:	44 °C			
COMPATIBLE:	TRANSP122-10N BLUE121-10BR	BLUE124-10BR	BLUE122-20BR	BLUE124-20BR

ACCESORIOS PARA LÁMPARAS ULTRAVIOLETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON
TUBVIDUV-6W	Tubo de vidrio protector de lámpara	UV-6W
TUBVIDUV-12W		UV-12W
TUBVIDUV-16W		UV-16W
TUBVIDUV-25W		UV-25W
TUBVIDUV-30W		UV-30W
TUBVIDUV-35W		UV-35W/UV-55W
BALUV-6W	Balastra para lámpara	UV-6W
BALUV-12W		UV-12W
BALUV-16W		UV-16W
BALUV-25W		UV-25W
BALUV-30W		UV-30W
BALUV-35W		UV-35W
BALUV-55W		UV-55W
LAMPUV-6W	Lámpara UV de reemplazo (suelta)	UV-6W
LAMPUV-12W		UV-12W
LAMPUV-16W		UV-16W
LAMPUV-25W		UV-25W
LAMPUV-30W		UV-30W
LAMPUV-35W		UV-35W
LAMPUV-55W		UV-55W
EMPUV	Kit de 2 empaques para lámpara	TODAS
EMPUV-1	O-ring corto (conexión balastra)	TODAS
EMPUV-2	O-ring largo (tapón ciego)	UV-6W
KTUV	Kit con 2 tuercas	TODAS

O-RING HOUSING

CÓDIGO	COMPATIBLE CON
128-ORINGS	RO-50G-C01, RO-50G-A03, RO-100G-A03, WP-1, WP-2 Y WP-3
ORING122-10N	TRANPS122-10N
O-RING-UV30	UV-30, NT-2W Y UF-3
O-RING-121-10B	BLUE121-10B
O-RING-122-20	BLUE122-20
O-RING-RO-COMER	RO-200G-D02, RO-400G-D02, RO-800G-D02 Y RO-1200G-D02
O-RNG-124-20/10	BLUE124-20 Y BLUE124-10





CTO-20B CTO-20 CTO-10B CTO-10

CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
CTO-10	BLUE121-10BR TRANSP122-10N	10 Micras	2.5"	10"
CTO-20	BLUE122-20BR			20"
CTO-10B	BLUE124-10BR		4.5"	10"
CTO-20B	BLUE124-20BR			20"

CARTUCHOS DE POLIPROPILENO EN HILO

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
PS-10-10	BLUE121-10BR TRANSP122-10N	10 Micras	2.5"	10"
PS-10-5		5 Micras		
PS-10-50		50 Micras		
PS-20-10	BLUE122-20BR	10 Micras	2.5"	20"
PS-20-5		5 Micras		
PS-20-50		50 Micras		
PS-10B-10	BLUE124-10BR	10 Micras	4.5"	10"
PS-10B-5		5 Micras		
PS-10B-50		50 Micras		
PS-20B-10	BLUE124-20BR	10 Micras	4.5"	20"
PS-20B-5		5 Micras		
PS-20B-50		50 Micras		



PS-20B PS-20 PS-10B PS-10

Se recomiendan cuando la temperatura del agua excede 38 °C.

CARTUCHOS DE POLIPROPILENO ESPUMADO

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
PP-10-1	BLUE121-10BR TRANSP122-10N	1 Micra	2.5"	10"
PP-10		10 Micras		
PP-10-5		5 Micras		
PP-10-50		50 Micras		
PP-20-1	BLUE122-20BR	1 Micra	2.5"	20"
PP-20		10 Micras		
PP-20-5		5 Micras		
PP-20-50		50 Micras		
PP-10B-1	BLUE124-10BR	1 Micra	4.5"	10"
PP-10B		10 Micras		
PP-10B-5		5 Micras		
PP-10B-50		50 Micras		
PP-20B-1	BLUE124-20BR	1 Micra	4.5"	20"
PP-20B		10 Micras		
PP-20B-5		5 Micras		
PP-20B-50		50 Micras		



PP-20B PP-20 PP-10B PP-10

El tiempo de vida de los consumibles, dependerá de la calidad de agua de alimentación.

CARTUCHO DE POLIPROPILENO PLISADO

CÓDIGO	COMPATIBLE CON	DESCRIPCIÓN	Ø	LARGO
PL-10-10	BLUE121-10BR / TRANSP122-10N	10 Micras	2.5"	10"
PL-20-10	BLUE122-20BR			20"
PL-10B-10	BLUE124-10BR		4.5"	10"
PL-20B-10	BLUE124-20BR			20"



TANQUES DE SALMUERA PARA SUAVIZADOR

CÓDIGO	VOLÚMEN	FLOTADOR	COMPATIBILIDAD
TS-100L	100 L	BV-434-80	TMF-63B3
TS-150L	150 L	BV-434-80	
TS-200L	200 L	BV-434-90	
TS-300L	300 L	BV-434-104	TMF74A3
TS-500L	500 L	BV-434-110	TMF99A3
TS-800L	800 L	BV-454-2	



MEDIA FILTRANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLÚMEN	PESO
ZEO-FT3	Zeolita	1 ft³	21.5 kg
CA-FT3	Carbón activado	1 ft³	15 kg
RESCAT-FT3	Resina catiónica	1 ft³	22 kg
SAL-20	Sal en pellets	1 ft³	20 kg
FILTERSORB-CT1	Media catalítica aniónicas y catatónicas	1 L.	0.720 kg
FILTERSORB-CT3		3 L.	2.160 kg



GRAVA PARA SOPORTE EN FILTROS Y SUAVIZADORES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO(kg)
GRAVA-5	Costal de grava	5 kg
GRAVA-8		8 kg
GRAVA-12		12 kg
GRAVA-18		18 kg
GRAVA-28		28 kg
GRAVA-45		45.4 kg

