




BOMBAS DE SUPERFICIE

Llevando agua a tu vida



evans.com.mx



CLASE 1A

BOMBA PERIFÉRICA

Agua a cualquier hora

BOMBAS DE SUPERFICIE



- Las únicas que pueden trabajar a 30-50 PSI (1/2HP) y 40-60 PSI (1HP).
- Protector térmico evita que el motor se dañe por calentamiento.
- Incluyen insertos de acero inoxidable en la parte frontal y trasera del impulsor para evitar que se atasque con el agua dura.
- Gran capacidad de succión.




BP1ME100



INSERTO EN ACERO INOXIDABLE

Evita que el sarro se pegue al impulsor y se atasque.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BP1ME050	5.5 kg	28 x 14 x 17 cm
BP1ME100	7 kg	32 x 19 x 21 cm

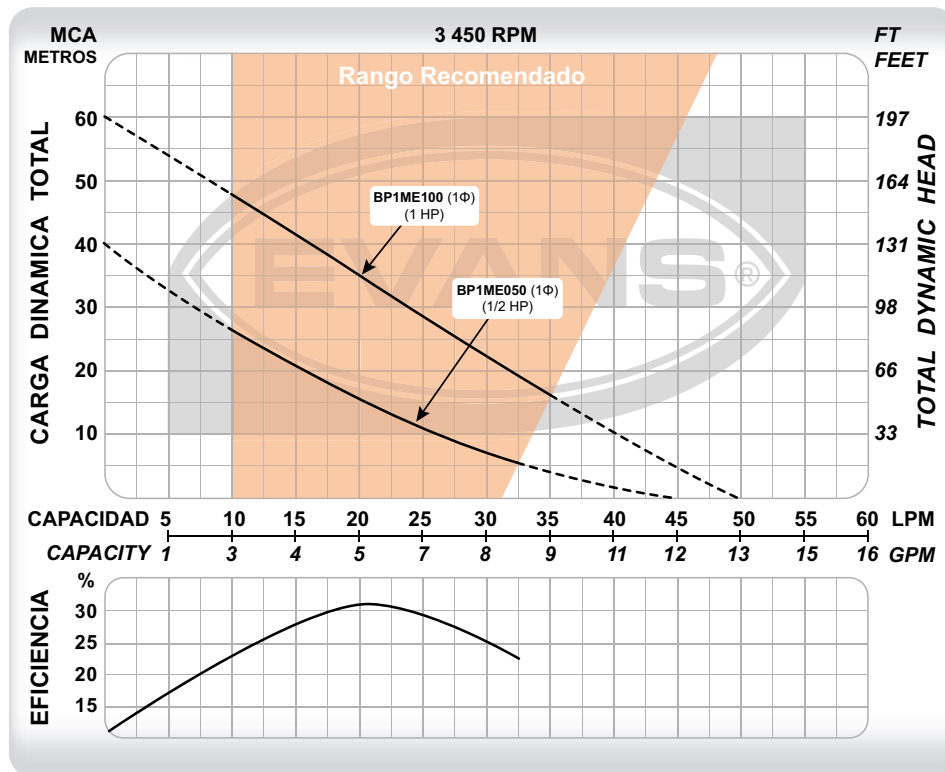

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BP1ME050	1"	1"	1/2 HP	115 V~ 60 Hz 1 Φ	5 A	45 l/min	40 m	20 l/min a 15 m
BP1ME100	1"	1"	1 HP		10 A	65 l/min	57 m	20 l/min a 30 m

BOMBAS CENTRÍFUGAS RESIDENCIALES

La Ahorradora

CLASE 1A



SOLO BOMBAS MONOFÁSICAS




- Ideal para llenado de tinacos. Las de mayor presión y flujo en su categoría.
- Modelos de 1 HP y superiores ofrecen excelente rendimiento con hidroneumáticos.
- Protección por sobrecarga evita que el motor trabaje en situaciones adversas.
- Respaldada por la más grande red de centros de servicio autorizados en México.
- La más alta eficiencia hidráulica en su categoría: tendrás mayor cantidad de agua a mayor altura con un menor consumo energético.



4HME150

BOMBAS DE SUPERFICIE

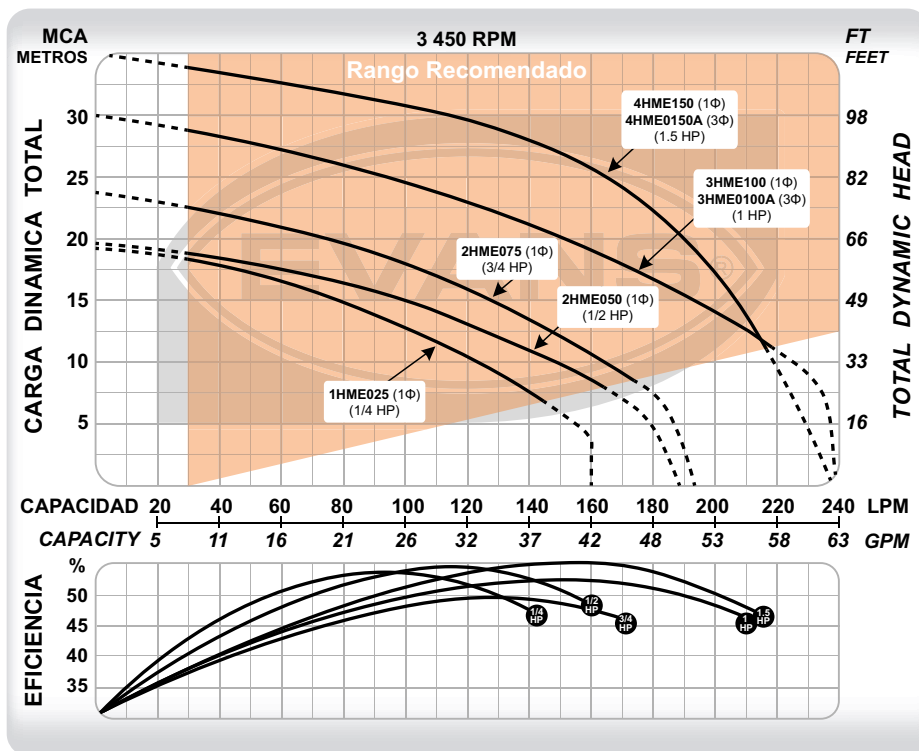

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
1HME025	10 kg	39 x 19 x 23 cm
2HME050	12 kg	39 x 19 x 23 cm
2HME075	13 kg	39 x 19 x 23 cm
3HME100	16 kg	39 x 19 x 23 cm
4HME150	17 kg	39 x 19 x 23 cm
3HME0100A	15 kg	39 x 19 x 23 cm
4HME0150A	22 kg	39 x 19 x 23 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
1HME025	1"	1"	1/4 HP	127 V~ 60Hz 1 Φ	5.3 A	160 l/min	19 m	103 l/min a 12 m
2HME050	1 1/4"	1"	1/2 HP		6.3 A	188 l/min	20 m	127 l/min a 12 m
2HME075	1 1/4"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	193 l/min	24 m	131 l/min a 15 m
3HME100	1 1/4"	1"	1 HP	(127/220)V~ 60Hz 1 Φ	(14 / 6.2) A	240 l/min	30 m	164 l/min a 18 m
4HME150	1 1/2"	1 1/4"	1.5 HP		(15.5 / 9.5) A	240 l/min	35 m	164 l/min a 25 m
3HME0100A	1 1/4"	1"	1 HP		(4.2 / 2.1) A	240 l/min	30 m	164 l/min a 18 m
4HME0150A	1 1/2"	1 1/4"	1.5 HP		(6 / 3) A	240 l/min	33 m	140 l/min a 22 m

Triplifica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 380.

BOMBAS CENTRÍFUGAS COMERCIALES

Fuerza Centrífuga

CLASE 1A, 1C



SOLO BOMBAS MONOFÁSICAS




- Las más eficientes del mercado.
Las de mayor presión y flujo en su categoría.
- Ideal para presurización en instalaciones de máximo 3 niveles en complejos residenciales o comerciales.
- Excelente opción para equipos hidroneumáticos de alto flujo.
- Traslado de agua limpia (llenado de tinacos) en industria, agricultura, ganadería, edificios, etc.
- Respaldata por la más grande red de centros de servicio autorizados en México.



5HME200



BOMBAS DE SUPERFICIE

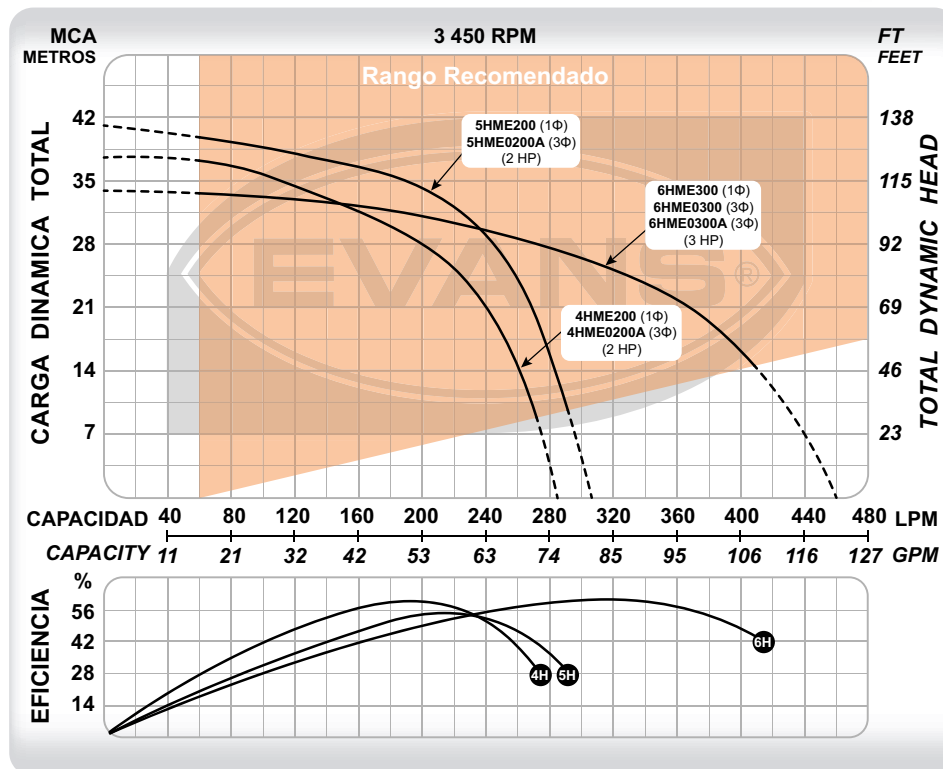

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
4HME200	23 kg	46 x 23 x 32 cm
4HME0200A	22 kg	46 x 23 x 32 cm
5HME200	26 kg	46 x 23 x 32 cm
5HME0200A	24 kg	46 x 23 x 32 cm
6HME300	28 kg	46 X 23 X 32 cm
6HME0300A	25 kg	46 x 23 x 32 cm
6HME0300	38 kg	46 X 23 X 32 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
4HME200	1 ½"	1 ¼"	2 HP	(127/220)V~	(22 / 12) A	285 l/min	38 m	201 l/min a 28 m
5HME200	1 ½"	1 ¼"	2 HP	60Hz 1 Φ	(22 / 12) A	307 l/min	40 m	180 l/min a 29 m
6HME300	2"	1 ½"	3 HP	220V~ 60Hz 1 Φ	(31 / 15.5) A	460 l/min	34 m	329 l/min a 24 m
4HME0200A	1 ½"	1 ¼"	2 HP		(6.8 / 3.4) A	285 l/min	37 m	220 l/min a 24 m
5HME0200A	1 ½"	1 ¼"	2 HP	(220/440)V~	(6.8 / 3.4) A	307 l/min	41 m	238 l/min a 30 m
*6HME0300	2"	1 ½"	3 HP	60Hz 3 Φ	(9.6 / 4.8) A	460 l/min	37 m	320 l/min a 24 m
6HME0300A	2"	1 ½"	3 HP		(9.6 / 4.8) A	460 l/min	37 m	320 l/min a 24 m


*Este modelo cuenta con una protección a la intemperie IP55. | Triplica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 380.



- Equipos con terminación "E": incluye presostato y manómetro.
¡Solo agrega tanque hidroneumático y listo!
- Excelente para presurización de residencias de máximo 3 niveles.
- Protector térmico evita que el motor se dañe por calentamiento.
- Protección por sobrecarga evita que el motor trabaje en situaciones adversas.
- Cuerpo en hierro gris extra resistente.



JX2ME075E

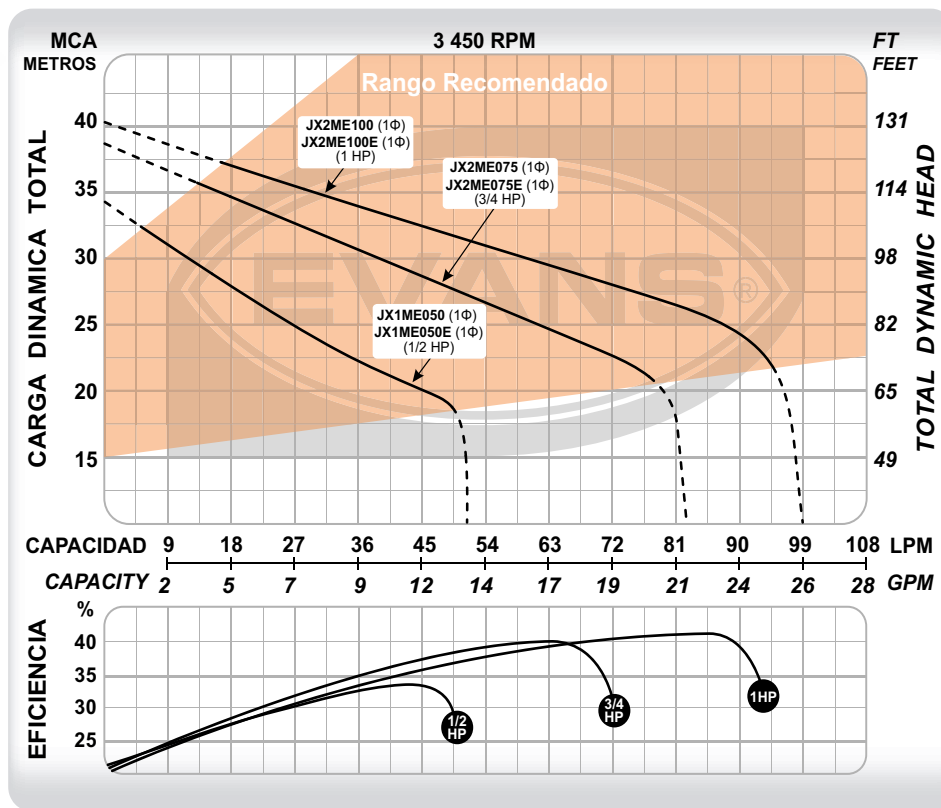

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
JX1ME050E	16 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME075E	18 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME100E	21 kg	49 x 27 x 25 cm
JX1ME050	16 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME075	18 kg	49 x 27 x 25 cm
JX2ME100	21 kg	49 x 27 x 25 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
JX1ME050E	1"	1"	1/2 HP	(127/220)V~ 60Hz 1 Φ	(6.3 / 3.2) A	51 l/min	34 m	45 l/min a 20 m
JX2ME075E	1 ¼"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	83 l/min	38 m	63 l/min a 25 m
JX2ME100E	1 ¼"	1"	1 HP		(14 / 6.2) A	99 l/min	40 m	85 l/min a 25 m
JX1ME050	1"	1"	1/2 HP		(6.3 / 3.2) A	51 l/min	34 m	45 l/min a 20 m
JX2ME075	1 ¼"	1"	3/4 HP		(9.5 / 4.7) A	83 l/min	38 m	63 l/min a 25 m
JX2ME100	1 ¼"	1"	1 HP		(14 / 6.2) A	99 l/min	40 m	85 l/min a 25 m

Triplifica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 380.

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 15 GPM

Presión de altura

CLASE 1L




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos residenciales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXH15ME100

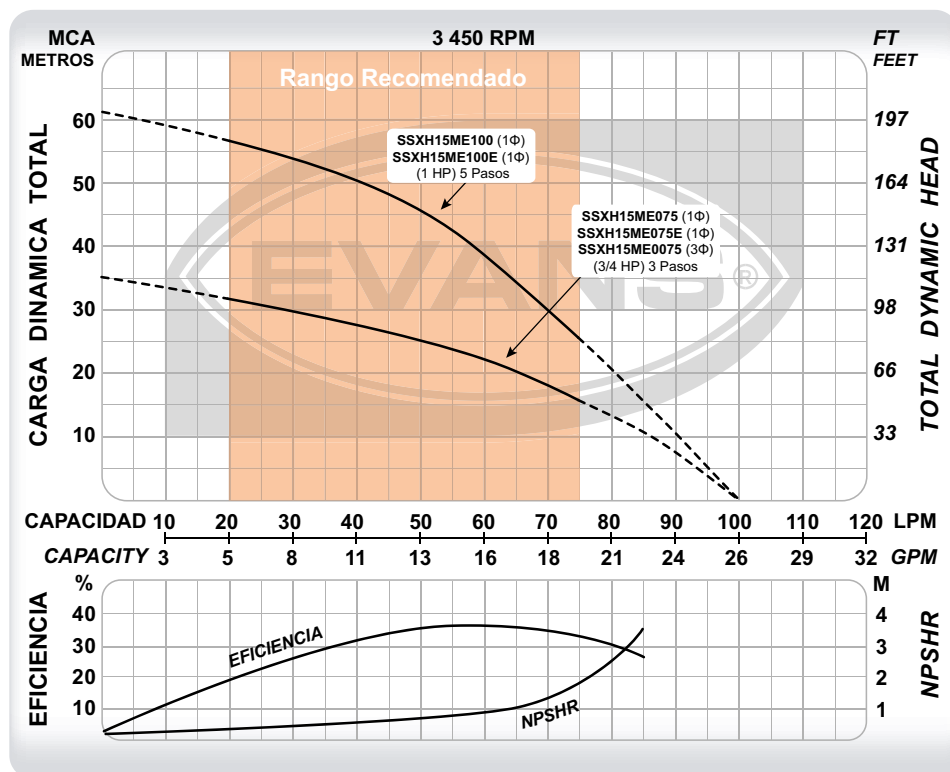

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH15ME075	11 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH15ME075E	11.3 kg	44 x 34 x 34 cm
SSXH15ME0075	11 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH15ME100	12 kg	45 x 21 x 30 cm
SSXH15ME100E	12.7 kg	44 x 34 x 34 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH15ME075	1"	1"	3/4 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(7.6 / 3.8) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME075E	1"	1"	3/4 HP		(7.6 / 3.8) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME0075	1"	1"	3/4 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(2.8 / 1.4) A	3	100 l/min	35 m	60 l/min a 20 m
SSXH15ME100	1"	1"	1 HP	(110/220)V~ 60Hz 1Φ	(10.6 / 5.3) A	5	100 l/min	63 m	60 l/min a 39 m
SSXH15ME100E	1"	1"	1 HP		(10.6 / 5.3) A	5	100 l/min	63 m	60 l/min a 39 m

Nota: Los equipos con terminación "E" se surten equipados con manómetro y switch de presión.



BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 25 GPM

Presión de altura

CLASE 1L

BOMBAS DE SUPERFICIE




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos comerciales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



SSXH25ME150



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH25ME100	13 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME150	14 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME0100	12 kg	45 x 21 x 29 cm
SSXH25ME0150	13 kg	45 x 21 x 29 cm

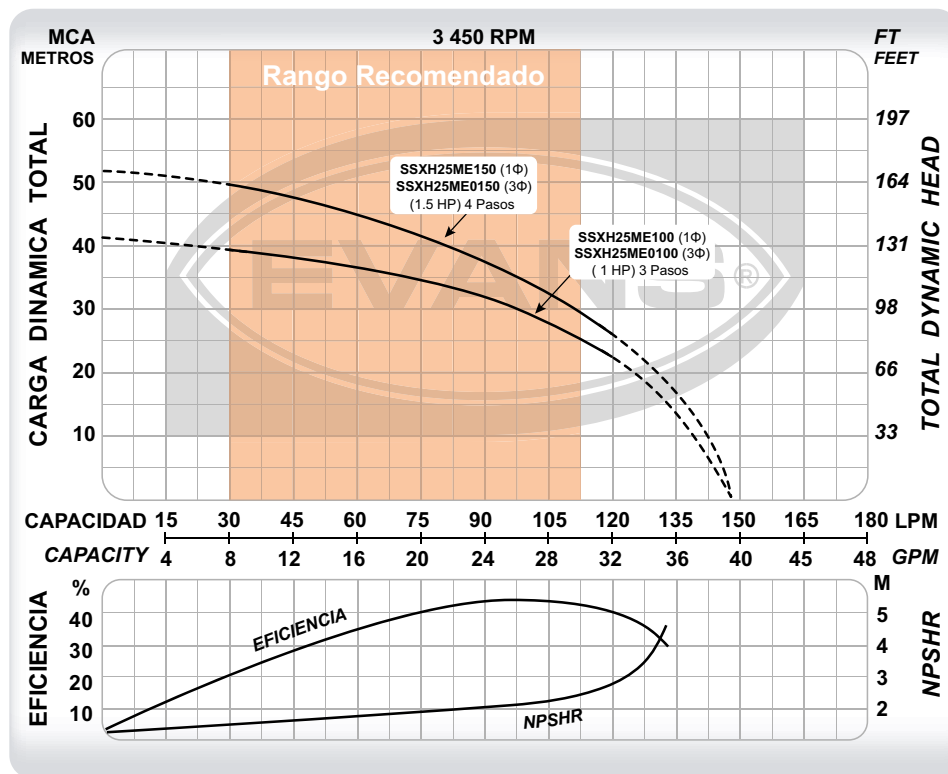

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH25ME100	1 ¼"	1"	1 HP	(110/220)V~	(11.9 / 6) A	3	145 l/min	42 m	100 l/min a 30 m
SSXH25ME150	1 ¼"	1"	1.5 HP	60Hz 1Φ	(14 / 7) A	4	148 l/min	52 m	100 l/min a 35 m
SSXH25ME0100	1 ¼"	1"	1 HP	(220/440)V~	(4.6 / 2.3) A	3	145 l/min	42 m	100 l/min a 30 m
SSXH25ME0150	1 ¼"	1"	1.5 HP	60Hz 3Φ	(4.6 / 2.3) A	4	148 l/min	52 m	100 l/min a 35 m

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLES 45 GPM

Presión de altura

CLASE 1L




- Equipos de alto flujo y presión ideales para sistemas hidroneumáticos comerciales.
- Extremadamente silenciosa.
- Empaques y sellos mecánicos en Vitón®, útil para bombear líquidos ácidos y alcalinos.
- Soporta agua de hasta 100 °C.



BOMBAS DE SUPERFICIE



SSXH45ME0200

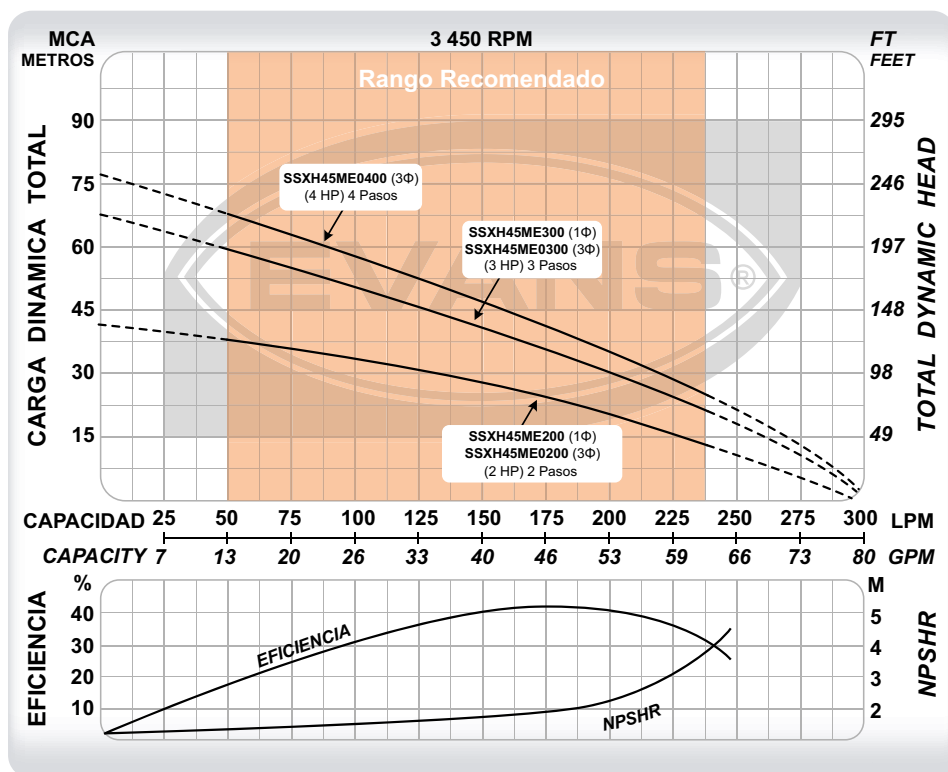

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SSXH45ME200	14 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH45ME0200	13 kg	51 x 25 x 33 cm
SSXH45ME300	22 kg	55 x 24 x 31 cm
SSXH45ME0300	21 kg	50 x 24 x 31 cm
SSXH45ME0400	23 kg	56 x 25 x 33 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ETAPAS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
SSXH45ME200	1 ½"	1 ½"	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	9.2 A	2	290 l/min	42 m	175 l/min a 24 m
SSXH45ME300	1 ½"	1 ½"	3 HP		13 A	3	316 l/min	66 m	175 l/min a 36 m
SSXH45ME0200	1 ½"	1 ½"	2 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(5.9 / 2.9) A	2	290 l/min	42 m	175 l/min a 24 m
SSXH45ME0300	1 ½"	1 ½"	3 HP		(8.5 / 4.3) A	3	316 l/min	66 m	175 l/min a 36 m
SSXH45ME0400	1 ½"	1 ½"	4 HP		(12 / 6) A	4	326 l/min	78 m	175 l/min a 43 m



SOLO BOMBAS MONOFÁSICAS


- Bomba centrífuga de alto flujo.
- Excelente opción para trasvasar agua limpia y/o llenado de depósitos.
- Aplicaciones que necesiten altos volúmenes de agua con bajo consumo energético.
- Las más eficientes del mercado.
La mayor presión y flujo en su categoría.



MT2ME0150A



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MT2ME100	15 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME150	22 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME200	30 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME300	32 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME0100A	13 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME0150A	21 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME0200A	23 kg	46 X 23 X 32 cm
MT2ME0300A	25 kg	46 X 23 X 32 cm

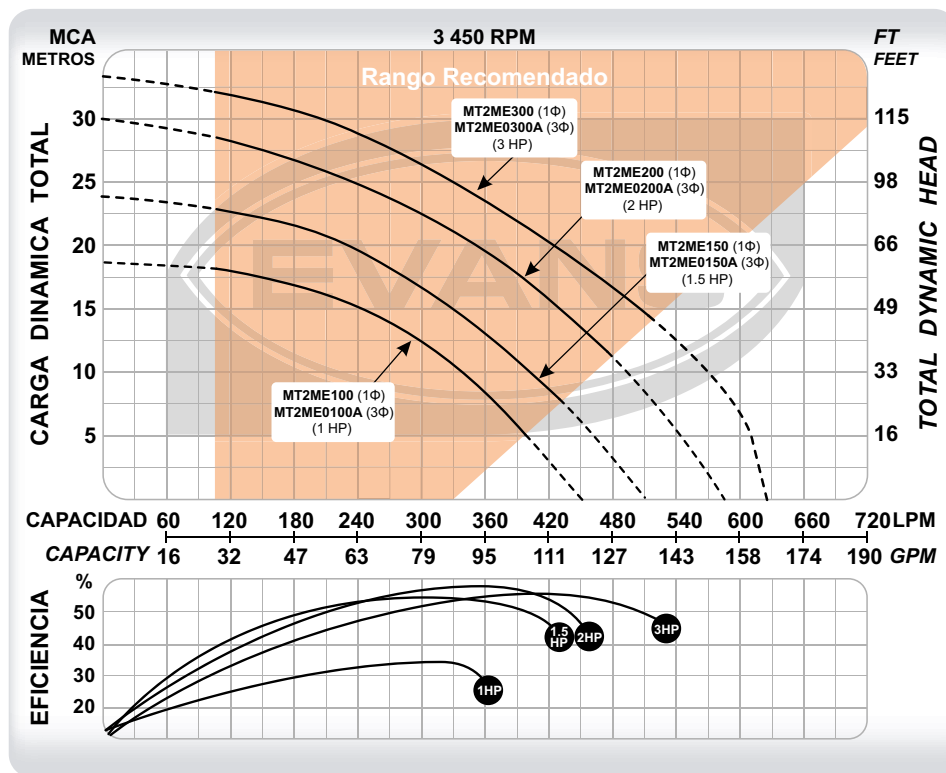

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	POLOS	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
MT2ME100	2"	2"	1 HP	(127/220)V~ 60Hz 1Φ	14 / 6.2 A	2	450 l/min	19 m	300 l/min a 12 m
MT2ME150	2"	2"	1.5 HP		(15.5 / 9.5) A	2	510 l/min	24 m	300 l/min a 17 m
MT2ME200	2"	2"	2 HP	220V~ 60Hz 1Φ	(22 / 12) A	2	580 l/min	30 m	360 l/min a 20 m
MT2ME300	2"	2"	3 HP		(31 / 15.5) A	2	623 l/min	33 m	420 l/min a 20 m
MT2ME0100A	2"	2"	1 HP	(220/440)V~ 60Hz 3Φ	(4.2 / 2.1) A	2	450 l/min	19 m	300 l/min a 12 m
MT2ME0150A	2"	2"	1.5 HP		(6 / 3) A	2	510 l/min	24 m	300 l/min a 17 m
MT2ME0200A	2"	2"	2 HP		(6.8 / 3.4) A	2	580 l/min	30 m	360 l/min a 20 m
MT2ME0300A	2"	2"	3 HP		(9.6 / 4.8) A	2	623 l/min	33 m	420 l/min a 20 m

Triplifica la garantía de tu equipo, instalando un arrancador manual. Consulta la página 380.

BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE AUTOMÁTICA

CLASE 1R




- Bomba automática circuladora de agua caliente.
- Incluye termostato con dos posibles funciones: encender la bomba cuando la temperatura baje de lo calibrado o cuando lo exceda.
- Útil para circular agua caliente de hasta 95 °C en sistemas de calefacción.
- Opción de instalarse en paralelo para incrementar flujo.



BOMBAS DE SUPERFICIE



BRAC120W-A

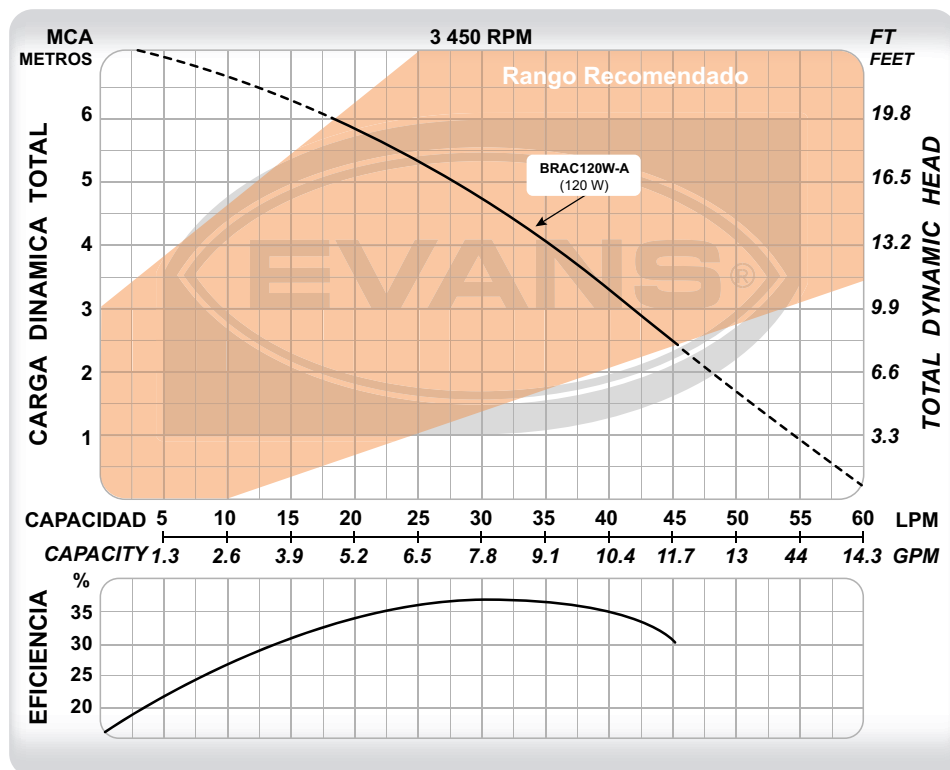

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BRAC120W-A	3 kg	19 x 14 x 13 cm

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BRAC120W-A	1"	1"	120 W	110 V ~ 60Hz 1 Φ	1.1 A	62 l/min	7.2 m	35 l/min a 4 m

- El equipo ideal para automatizar la limpieza de cualquier piscina.
- Comúnmente utilizadas para limpieza de estanques y grandes fuentes también.
- Fabricada en materiales anticorrosivos de larga vida útil.
- Incluye adaptadores para una fácil instalación.




HP2ME200


TRAMPA DE PELO

Fácil acceso, ya que no requiere herramientas para ensamble y desensamble.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
HP1.5ME050	7 kg	44 x 16 x 23 cm
HP1.5ME100	8 kg	44 x 16 x 23 cm
HP2ME150	14 kg	57 x 23 x 29 cm
HP2ME200	16 kg	71 x 31 x 38 cm
HP2ME300	18 kg	71 x 31 x 38 cm

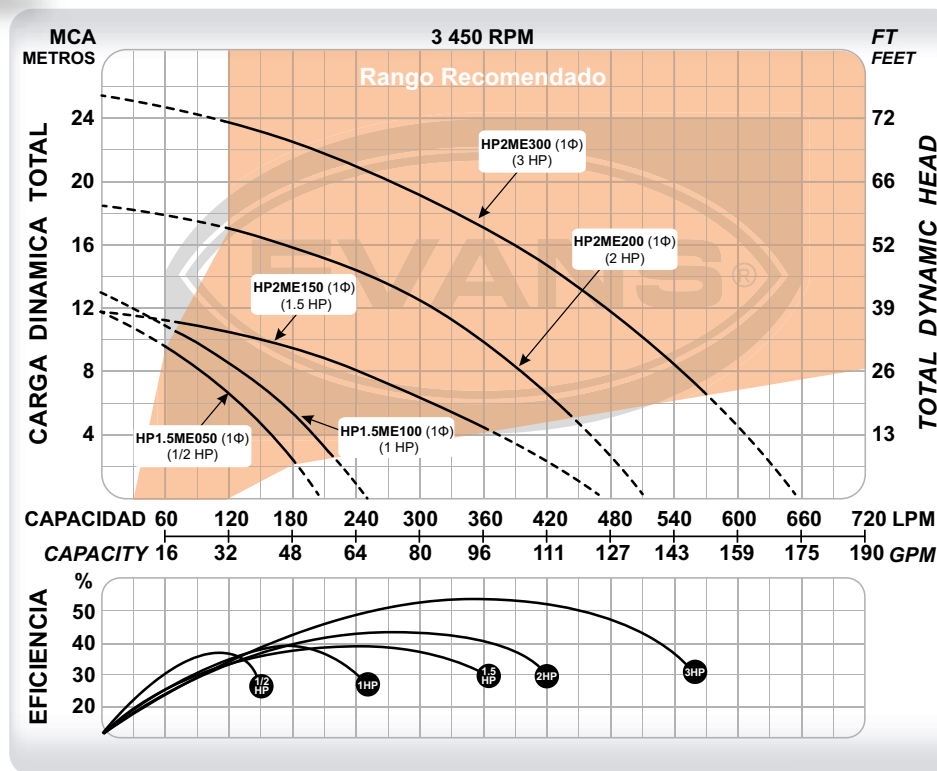

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
HP1.5ME050	1 ½"	1 ½"	1/2 HP	110 V~ 60Hz 1Φ	5 A	210 l/min	11 m	102 l/min a 7 m
HP1.5ME100	1 ½"	1 ½"	1 HP	110 V~ 60Hz 1Φ	7.5 A	250 l/min	13 m	140 l/min a 7.5 m
HP2ME150	2"	2"	1.5 HP	(110/220) V~ 60Hz 1Φ	(12 / 6) A	450 l/min	11 m	240 l/min a 8 m
HP2ME200	2"	2"	2 HP	220 V~ 60Hz 1Φ	8.5 A	500 l/min	19 m	300 l/min a 12 m
HP2ME300	2"	2"	3 HP		12 A	630 l/min	25 m	366 l/min a 17 m



- Incluyen válvula de 6 posiciones con abrazadera para fácil ensamble y desensamble.
- Válvulas de 1.5" y 2".
- Opciones premium en fibra de vidrio que soportan mayor presión y vida útil más larga.
- Opciones en plástico prácticas y accesibles.



VÁLVULA DE 6 POSICIONES

Una de sus funciones es el desagüe de la piscina de manera fácil y rápida.



PA-400



PA-700



VÁLVULA DE 4 POSICIONES

Cuenta con abrazadera para fácil ensamble y desensamble. Solo integrada con el modelo PA-350.



PA-350



COSTAL ZEOLITA

La zeolita entrega mejor flujo y menor caída de presión que la arena. además elimina las cloraminas en piscinas.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
		LARGO X ANCHO X ALTO
PA-350	4 kg	40 x 40 x 78 cm
PA-400	7.5 kg	42 x 42 x 82 cm
PA-500	12 kg	50 x 50 x 90 cm
PA-600	15 kg	60 x 60 x 97 cm
PA-800	35 kg	80 x 80 x 123 cm
PA-900	63 kg	93 x 93 x 130 cm

CÓDIGO	MATERIAL	VÁLVULA	ÁREA DE FILTRADO	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	GRAVA	ZEOLITA
PA-350	Polietileno con resistencia UV	1 ½"	0.1 m²	114 l/min	36 PSI	40 °C	GRAVA-5	1 costal
PA-400	Polietileno con resistencia UV reforzado	1 ½"	0.12 m²	132 l/min	50 PSI		GRAVA-8	1 costal
PA-500			0.2 m²	159 l/min			GRAVA-12	2 costales
PA-600			0.26 m²	205 l/min			GRAVA-12	3 costales
PA-800		2"	0.46 m²	371 l/min			GRAVA-45	7 costales
PA-900			0.6 m²	492 l/min			GRAVA-45	10 costales

Revisar en el manual del propietario la cantidad exacta de grava y zeolita.



- Ideal para zonas rurales.
- Para purgar bombas centrífugas eléctricas o de combustible.
- Bombea agua del subsuelo de mantos freáticos poco profundos.



Material: Cuerpo: Hierro Gris • Embolo: Vaqueta
*La Bomba y el Puyón se venden por separado.

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	DESCARGA	FLUJO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
BJA-125	1 ¼"	1 ¼"	7 L en 10 golpes	7 kg	22 x 21 x 42 cm

- Para hincado de pozos en suelos blandos.
- Aprovechamiento de aguas poco profundas.
- Filtración de agua de mantos freáticos.



PUNTA DE HIERRO GRIS
Para extracción de suelos blandos.



MALLA DE ACERO INOXIDABLE
Que filtra y retiene la arena del pozo.

Material: Punta de Hierro Gris
Malla: Acero Inoxidable.



CÓDIGO	Ø CONEXIÓN	MALLA (MESH)	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PY12530-60	1 ¼"	60 Ojillos x Pulg.	3.5 kg	95 x 6 x 6 cm