



COMPRESORES

Aire para tu fuerza productiva



evans.com.mx



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL50ME100-8



EL75ME100-10



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL50ME100-8	11.5 kg	44 x 17 x 42 cm
EL50ME100-24	16.3 kg	59 x 25 x 52 cm
EL75ME150-10	13 kg	38 x 33 x 49 cm
EL75ME150-18	14.8 kg	50 x 23 x 51 cm

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL50ME100-8 ★	900 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL50ME100-24 ★	900 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	7 A	3.5	2.5
EL75ME150-10 ★	1180 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL75ME150-18 ★	1180 W a 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL50ME100-8 ★	CL5	1	116 PSI	8 L Horizontal
EL50ME100-24 ★	CL5	1		24 L Horizontal
EL75ME150-10 ★	CL7.5	1		10 L Horizontal
EL75ME150-18 ★	CL7.5	1		18 L Horizontal

COMPRESORES COMERCIALES

LIBRES DE ACEITE



CLASE 2A




- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.



EL75ME150-50

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EL75ME150-50V	24 kg	44 x 44 x 78 cm
EL75ME150-50	28 kg	61 x 28 x 54 cm
EL100ME200-50V	27 kg	44 x 44 x 81 cm
EL100ME200-50	30 kg	61 x 28 x 56 cm
EL150ME300-50	35 kg	61 x 28 x 56 cm

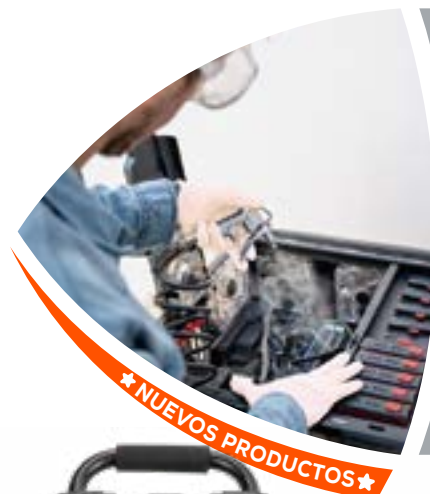

COMPRESORES

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



EL75ME150-50V

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL75ME150-50V ★	1 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL75ME150-50 ★	1 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	8.3 A	4.0	3.0
EL100ME200-50V ★	1 450 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	10.2 A	5.1	3.8
EL100ME200-50 ★	1 450 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	10.2 A	5.1	3.8
EL150ME300-50 ★	2 180 W α 3 400 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	15.5 A	7.9	6.6

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL75ME150-50V ★	CL7.5	1	116 PSI	50 L Vertical
EL75ME150-50 ★	CL7.5	1		50 L Horizontal
EL100ME200-50V ★	CL10	1		50 L Vertical
EL100ME200-50 ★	CL10	1		50 L Horizontal
EL150ME300-50 ★	CL15	1		50 L Horizontal

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES, EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx

617



- Ideal para aplicación de trabajos de pintura, aerografía y carpintería.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto caudal de aire.
- Bajo nivel de ruido.

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



ELS100ME200-50V



ELS50ME100-24

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
ELS50ME100-24	19.5 kg	59 x 25 x 54 cm
ELS100ME200-50V	33.6 kg	44 x 44 x 86 cm
ELS100ME200-50	34 kg	61 x 28 x 64 cm

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
ELS50ME100-24 ★	750 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	6.2 A	3.0	2.3
ELS100ME200-50V ★	1 500 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A	5.0	4.3
ELS100ME200-50 ★	1 500 W α 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	11.5 A	5.0	4.3

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
ELS50ME100-24 ★	CLS5	1	116 PSI	24 L Horizontal
ELS100ME200-50V ★	CLS10	1		50 L Vertical
ELS100ME200-50 ★	CLS10	1		50 L Horizontal



5 RAZONES PARA TENER UN COMPRESOR Medic



Purga automática

Evita la acumulación de líquidos en el tanque, expulsándolos de forma programada continuamente y disminuye la interacción del odontólogo con el compresor.



Entrega de aire más limpio

Gracias a su sistema de compresión libre de aceite.



Equipo extra silencioso

Nivel de ruido por debajo de 58dB a 7m. Se recomienda guardar en un cuarto insonorizado para hacer el ruido imperceptible.



Filtro regulador

Elimina las impurezas en el aire con una precisión de 5 micrones.



Pintura electrostática

Recubrimiento por dentro y fuera para prevenir la oxidación del tanque.



MOTOCOMPRESOR LIBRE DE ACEITE

Compresión sin aceite con cilindro anodizado duro.



FILTRO REGULADOR DE AIRE

Elimina sólidos en suspensión mayores a 5 micrones.



BRIDA SELLADA

Protege la pintura interna del tanque ofreciendo una mayor pureza en el aire.



PURGA AUTOMÁTICA

Elimina los condensados acumulados por el proceso de compresión.

EL200E400-130MV



- Ideal para clínicas dentales, laboratorios e industria alimentaria.
- Bajo nivel de mantenimiento.
- Aire limpio y regulable (evita la entrada de partículas mayores a 5 micrones).

★ NUEVOS PRODUCTOS ★



OM-003
CFI-2000

RTIFICACIÓN DE
JURIDAD ELÉCTRICA



EVANS® cuenta con una amplia gama de compresores adecuados para operar simultáneamente de 1 a 4 unidades dentales operando a su máxima capacidad.



EL050E100-090MV

EL100E200-130MV

EL200E400-130MV

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	UNIDADES DENTALES
EL050E100-090MV	44 kg	46 x 49 x 127 cm	1
EL100E200-130MV	65.5 kg	58 x 68 x 134 cm	2
EL200E400-130MV	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4
EL100E200-130MG	55 kg	69 x 58 x 133 cm	2
EL200E400-130MG	62 kg	69 x 58 x 133 cm	4

CÓDIGO	MOTOR			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EL050E100-090MV	1 HP a 1 750 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	6.2 A	3.0	2.3
EL100E200-130MV	2 HP a 1 750 RPM		11.5 A	5.0	4.3
EL200E400-130MV	4 HP a 1 750 RPM		23 A	10.0	8.6
EL100E200-130MG ★	2 HP a 1 750 RPM	220 V ~ 60 Hz 1Φ	5.6 A	6.0	4.0
EL200E400-130MG ★	4 HP a 1 750 RPM		24.9 A	12.0	8.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN			
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN DE TRAB. MÁXIMA	TANQUE
EL050E100-090MV	CL0502	1	116 PSI	90 L Vertical
EL100E200-130MV	CLS10	1		130 L Vertical
EL200E400-130MV	2 x CLS10	1 x unidad		
EL100E200-130MG ★	CL1002G	1		
EL200E400-130MG ★	2 x CL1002G	1 x unidad		

COMPRESORES COAXIALES USO RESIDENCIAL

Aire para tu fuerza productiva

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto flujo de aire.



COMPRESORES



BOTÓN DE REINICIO

En caso de una variación de voltaje, el compresor activará automáticamente su sistema de protección. Para restablecer el funcionamiento, localiza el interruptor de reinicio y presiónalo antes de volver a encender el equipo.



EC07ME200-024



EC07ME200-050

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EC07ME200-024	24 kg	59 x 26.5 x 60 cm
EC07ME200-050	32 kg	71.5 x 33.5 x 75 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm
EC17VME300-050	40 kg	74 x 38 x 67 cm

APLICACIÓN



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
EC07ME200-024	2 HP a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	12.7 A	4.0	3.0
EC07ME200-050	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
EC07ME200-050V	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
EC17VME300-050	3 HP a 3 600 RPM		18 A	8.1	7.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
EC07ME200-024	CCE080	1	116 PSI	24 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	500 ml	25/50 Horas	C/80 horas
EC07ME200-050	CCE080	1		50 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050V	CCE080	1		50 L Vertical		500 ml		
EC17VME300-050	CCE17V	2		50 L Horizontal		750 ml		



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio.
- Portátil y fácil de almacenar.
- Alto flujo de aire.



K-EC07ME200-50V



K-EC07ME200-24

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
EC07ME200-024	24 kg	59 x 26.5 x 60 cm
EC07ME200-050	32 kg	71.5 x 33.5 x 75 cm
EC07ME200-050V	36 kg	45 x 47 x 85 cm
EC17VME300-050	40 kg	74 x 38 x 67 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos	Kit de 20 accesorios, manguera aire tipo resorte 10m uso moderado y 1 L de aceite mineral
Código accesorio sin compresor	Kit AN-KCRC20P
Código Manguera	AN-MATR010M
Código aceite mineral	RC-AW100-1

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
K-EC07ME200-024	2 HP a 3 600 RPM	120 V~60 Hz 1Φ	12.7 A	4.0	3.0
K-EC07ME200-050	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
K-EC07ME200-050V	2 HP a 3 600 RPM		12.7 A	4.0	3.0
K-EC17VME300-050	3 HP a 3 600 RPM		18 A	8.1	7.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
EC07ME200-024	CCE080	1	116 PSI	24 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	500 ml	25/50 Horas	C/80 horas
EC07ME200-050	CCE080	1		50 L Horizontal		500 ml		
EC07ME200-050V	CCE080	1		50 L Vertical		500 ml		
K-EC17VME300-050	CCE17V	2		50 L Horizontal		750 ml		

COMPRESORES PROFESIONALES LUBRICADOS DE 1 ETAPA

CLASE 2B



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.



COMPRESORES



E055ME100-070



E13VME150-108

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E040ME050-040	30 kg	59 x 48 x 69 cm
E055ME100-070	36 kg	71 x 51 x 70 cm
E13VME150-108	85 kg	104 x 51 x 86 cm



CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO			CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E040ME050-040	1/2 HP a 1 750 RPM	120 V/220 V ~60 Hz 1Φ	9.90 A / 4.95 A	2.7	1.9
E055ME100-070	1 HP a 1 750 RPM		14.40 A / 7.20 A	4.1	3.1
E13VME150-108	1.5 HP a 1 750 RPM		18.60 A / 9.30 A	6.5	6.0

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E040ME050-040	CE055	1	125 PSI	40 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	230 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E055ME100-070	CE065	1		70 L Horizontal		300 ml		
E13VME150-108	CE13V	2		108 L Horizontal		440 ml		



- Ideal para aplicaciones con herramienta neumática (incluida carpintería), herramientas para pintura dando servicio en sitio gracias a su tamaño y portabilidad.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y mantenimiento.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones.


E13VME150-130V

E13VME200-108


CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E13VME200-108	88 kg	104 x 51 x 86 cm
E13VME150-130V	93 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm
E13VME200-130V	94 kg	68.50 x 63.50 x 142.50 cm

CÓDIGO	MOTOR ELÉCTRICO				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	ARRANCADOR	PCM A 40 PSI	PCM A 90 PSI
E13VME200-108	2 HP a 1 750 RPM	120 V / 220 V ~60 Hz 1Φ	23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5
E13VME150-130V	1.5 HP a 1 750 RPM		18.60 A / 9.30 A	AMPDW3G	6.5	6.0
E13VME200-130V	2 HP a 1 750 RPM		23.40 A / 11.70 A	AMPDW5G	7.8	6.5

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO DEL CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	TIPO DE ACEITE	CAPACIDAD DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E13VME200-108	CE13V	2	125 PSI	108 L Horizontal	Mineral RC-AW100-1	440 ml	25/50 Horas	C/80 horas
E13VME150-130V	CE13V	2		130 L Vertical		440 ml		
E13VME200-130V	CE13V	2		130 L Vertical		440 ml		



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



E230ME0500-500



E230ME0500-300

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E230ME500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
E230ME0500-300	262 kg	122 x 72 x 155 cm
E230ME500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm
E230ME0500-500	313 kg	173 x 72 x 152 cm

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E230ME500-300	5 HP a 3 600 RPM	220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16.0
E230ME0500-300		(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16.0
E230ME500-500		220V~60 Hz 1Φ	AMPDW10G	26.1 A / 13 A	18.3	16.0
E230ME0500-500		(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW5G	18.8 A / 10 A	18.3	16.0

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L	Sintético RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E230ME0500-300	CE230	2	175 PSI	300 L Horizontal	1.2 L			
E230ME500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L			
E230ME0500-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L			

COMPRESORES INDUSTRIALES LUBRICADOS DE 2 ETAPAS

CLASE 2C



- Ideal para aplicaciones en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, talleres de laminado y pintura pequeños e industria pequeña.
- Alta confiabilidad gracias a su operación por pistones que da altos flujos de aire para operar herramientas de maquinaria neumática de alto consumo.
- La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto.



COMPRESORES



Un compresor de 2 etapas permite alcanzar presiones más altas con mayor eficiencia energética, menor generación de calor y menor desgaste de componentes, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes y de operación continua.



E460ME1000-500



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)
E230ME0750-500	323 kg	173 x 72 x 152 cm
E460ME1000-500	380 kg	173 x 74 x 152 cm
E460ME1000-999	439 kg	218 x 86 x 160 cm
E460ME1500-500	387 kg	161 x 66 x 133 cm
E460ME1500-999	461 kg	218 x 86 x 160 cm

CÓDIGO	MOTOR				CAUDAL DE AIRE	
	POTENCIA	VOLTAJE	*ARRANCADOR	CORRIENTE	PCM A 90 PSI	PCM A 150 PSI
E230ME0750-500	7.5 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW7.5G	14.2 A / 7.1 A	19.6	17.1
E460ME1000-500	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35.0	30.5
E460ME1000-999	10 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW10G	25 A / 12.5 A	35.0	30.5
E460ME1500-500	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49.0	46.0
E460ME1500-999	15 HP a 1 750 RPM	(220/440) V 60 Hz 3Φ	AMPDW15G	31.1 A / 15.6 A	49.0	46.0

*ARRANCADOR RECOMENDADO PARA TU EQUIPO (SE VENDE POR SEPARADO)

CÓDIGO	UNIDAD DE COMPRESIÓN							
	CÓDIGO CABEZAL	NO. DE PISTONES	PRESIÓN TRAB. MÁX.	TANQUE	CAPACIDAD DE ACEITE	TIPO DE ACEITE	1ER / 2DO CAMBIO	CAMBIOS POSTERIORES
E230ME0750-500	CE230	2	175 PSI	500 L Horizontal	1.53 L	Sintético RC-X3000	25/50 Horas	C/ 1500 horas
E460ME1000-500	CE460	2		500 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1000-999	CE460	2		1000 L Horizontal	1.91 L			
E460ME1500-500	CE540	2		500 L Horizontal	2.86 L			
E460ME1500-999	CE540	2		1000 L Horizontal	2.86 L			

BAJO PEDIDO

ARRANCADORES		
CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA
AMPDW1G	220 V~60 Hz 3Φ	0.75 kW (1 HP)
AMPDW2G		1.5 kW (2 HP)
AMPDW3G		2.2 kW (3 HP)
AMPDW5G		4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5G		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10G		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15G		11 kW (15 HP)
AMPDW20G		15 kW (20 HP)
AMPDW25G		19 kW (25 HP)
AMPDW30G		22 kW (30 HP)
AMPDW5H	440 V~60 Hz 3Φ	4 kW (5.5 HP)
AMPDW7.5H		5.5 kW (7.5 HP)
AMPDW10H		7.5 kW (10 HP)
AMPDW15H		11 kW (15 HP)
AMPDW20H		15 kW (20 HP)
AMPDW30H		22 kW (30 HP)
AMPDW40H		30 kW (40 HP)
AMPDW50H		37 kW (50 HP)



- Protegen motores contra sobre carga.
- Cuentan con botones de arranque y paro.



35120307



- Control directo de motores monofásicos para compresores con motores hasta 2 HP. Asisten la operación con arrancador por encima de 2 HP.
- Preajustado de fábrica, cubierta moldeada en termoplástico de alto impacto.
- Diafragma de hule de nitrilo.
- Entrada de cableado para tubo conduit estándar.
- Componente UL registered.

PRESOSTATOS								CLASE AN
CÓDIGO	CONEXIÓN	CERTIFICACIÓN	VOLTAJE	POTENCIA MÁXIMA	CORRIENTE MÁXIMA	RANGO PRECALIBRADO	ETAPAS COMPRESOR	PRESIÓN MÁXIMA
35120307	1/4" NPT (Hembra)	UL 508 y CSA C22 No. 14-95	120 V~60 Hz 1Φ	2 HP	20 A	120-150 PSI	2	175 PSI
35120305		UL 508 y CSA C22 No. 14-95				70-100 PSI	1	

MANÓMETRO					CLASE AN
CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO	DIÁMETRO DE CARÁTULA	RANGO DE PRESURIZACIÓN	
MA160-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-160 PSI	
MA200-1/4	Inferior 1/4" NPT	Seco	2"	0-200 PSI	
MA200-1/4G	Inferior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI	
MA200-1/4GP	Posterior 1/4" NPT	Glicerina	2.5"	0-200 PSI	



MA160-1/4

MANGUERAS					
CÓDIGO	MATERIAL DE MANGUERA	DIÁMETRO	PRESIÓN DE TRABAJO	LONGITUD	CONECTORES
AN-MA015L ★	PVC	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MAH015M ★	Híbrida	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MA015P ★	Hule	3/8"	300 PSI	15 m	Metálicos
AN-MATR010M ★	Poliuretano	1/4"	116 PSI	10 m	Metálicos macho - macho

★ Nuevo Producto.

ACEITES, BATERÍAS, CARGADORES Y KIT NEUMÁTICO

COMPRESORES



ACEITES			
CÓDIGO	TIPO DE USO	TIPO DE ACEITE	PRESENTACIÓN
AMG-SAE30-L	Motor de Gasolina 4 tiempos	Mineral SAE30	1 Litro
RC-AW100	Aceite para compresor recíprocante	Mineral AW100	1 Galón
RC-AW100-1		Mineral AW100	1 Litro
RC-X3000		Sintético X3000	1 Litro
ACS-ISO32-C	Compresor scroll	Sintético ISO VG 32	5 galones (cubeta)
ACS-ISO46-C	Compresor de Tornillo	Semisintético ISO VG 46	5 galones (cubeta)

CLASE AG

- Tecnología AGM.
- Mayor vida útil.
- Tiempo de servicio extendido.
- Libre de mantenimiento y alta capacidad en corriente.



BATERÍA					CARGADOR DE BATERÍA		
CÓDIGO	VOLTAJE	CORRIENTE DE ARRANQUE	CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRÍO	AMPERES-HORA	VOLTAJE DE SALIDA	FRECUENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA
BAT-EV12V20H	12 V CD	-	-	20	-	-	-
RBJ-AC906LM	12 V CD	310 CA	250 CA	-	-	-	-
CARGBAT12V	-	-	-	-	12 V	60 Hz	95-280 V

CLASE AN

KIT DE CONEXIONES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO	CANTIDAD
AN-KCRC20P	Kit neumático	Manguera, conectores en latón y acero, pistola de aire para inflar y agujas, soplete.	20 piezas

ACCESORIOS COMPRESORES MEDIC AIR			
MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	PRECISIÓN
35210002	Filtro de aire	1/4"	5 µm
MODELO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	CAUDAL DE AIRE
35210004	Temporizador para purga automática	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	0-45 pcm
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN	VOLTAJE
AN-PAUT	Kit purga automática con conexión compresores libres de aceite	Se puede purgar en rangos en intervalos desde 30 segundos hasta cada 10 minutos	110-120V
AN-PAUT220V			220-240V

MODELO	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	TIPO	VOLTAJE
35210004	Válvula solenoide	1/4"	Normalmente cerrada	120 V~60 Hz 1Φ
55120808				220 V~60 Hz 1Φ
55121204		1/8"		120 V~60 Hz 1Φ
55121205				220 V~60 Hz 1Φ

MODELO	DESCRIPCIÓN	15 ACORRIENTE
45100401	Breaker térmico	9 A
45101001	Breaker térmico	13 A
45100101	Breaker térmico	15 A